

# LINE INTERACTIVE UPS WITH STABILIZER



- AUTO RESTART เริ่มต้นทำงานทันทีที่ไฟมา ไม่ต้องเปิดปิดใหม่
- PLUG & PLAY เพียงเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเปิด
- COMPACT DESIGN ดีไซน์ที่กะทัดรัดกว่า ช่วยประหยัดพื้นที่
- ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วย MICROPROCESSOR
- มีระบบ STABILIZER (AVR) สำหรับปรับแรงดันไฟอัตโนมัติ
- ทำงานได้ในสภาวะแรงดันไม่เกิน(OVER)และไฟตก(UNDER)
- มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (OVERLOAD ALARM)
- มีระบบ LIGHTNING & SURGE ป้องกันปัญหาจากฟ้าผ่า
- มีระบบ EMI/RFI FILTER ป้องกันสัญญาณรบกวน
- มีช่องเสียบทางสายโทรศัพท์ ป้องกันไฟกระชาก ไฟกระชอก
- มี FUSE ป้องกันไฟเข้าลัดวงจร ทั้งต้นทางและปลายทาง
- ช่องเสียบไฟแบบ UNIVERSAL เสียบได้ทั้งปลั๊กกลมและแบน
- มาตรฐาน มอก.1291-2553, มอก.1291-2555
- โรงงานมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ISO14001, CE, EN
- รับประกันคุณภาพ 2 ปีเต็ม พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ




มอก.1291-2553  
มอก.1291-2555



# UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY

ZIRCON Model : NT Rating 800-100VA

## PRODUCT INFO

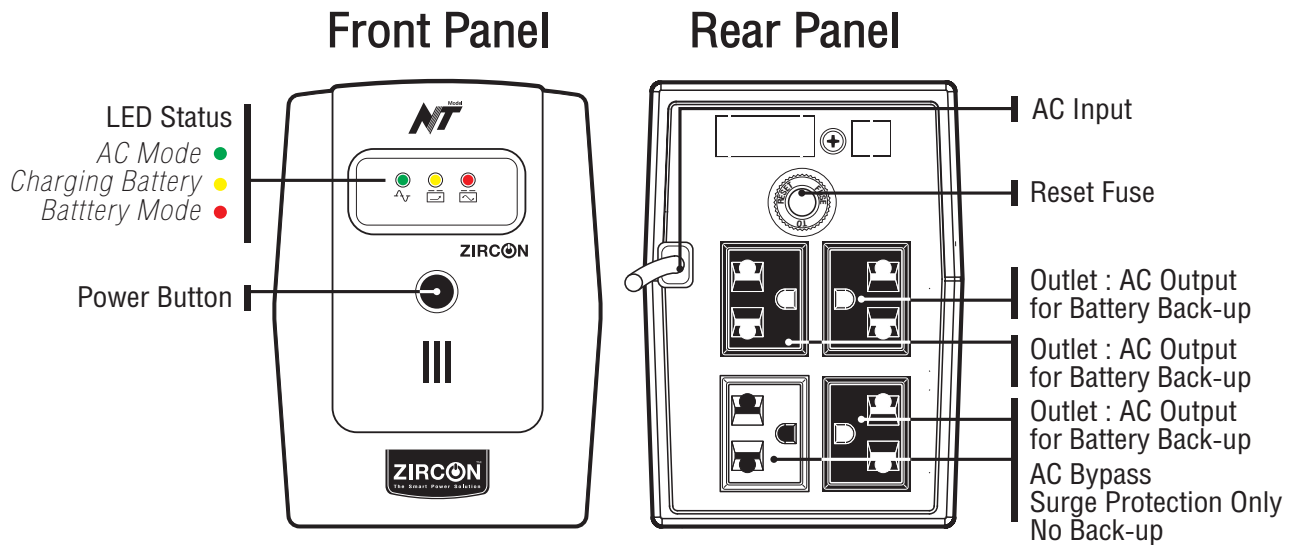

Specifications		Model NT (LED)			
Rating	VA	500VA	700VA	800VA	850VA
	WATT	250W	350W	400W	450W
	Optional				
Input	Voltage	220/230/240 VAC +/- 25%			
	Frequency	50/60Hz. +/-10% (Auto sensing)			
Output	Voltage	220/230/240 VAC +/- 10%(AVR,Line), +/-5%(Battery)			
	Frequency	50Hz. (+/-0.1%)			
	Wave Form (Battery Mode)	Modified Sine Wave			
System Protection	System Design	Line Interactive with Stabilizer			
	Transfer Time	typical 2-4 ms.			
	Surge Energy Dissipation	320 Joules (6500A)			
	Noise Filter	RFI/EMI Suppression			
	Overload & Short Circuit	Reset Fuse Protection			
Battery	Type	Maintenance free Sealed Lead-acid Battery			
	Recharge Time	4-6 hours (90% after fully discharged)			
	Backup Time	Backup Time 15-30 Mins. (Depend on loads)			
Indicator	LED Display	AC Mode, Battery Mode, Charge, Fault			
Environment	Ambient Temperature	-10 to +40° C			
	Audible Noise	<45 db (1 Meter)			
	Relative Humidity	95% (non-condensing)			
	Safety	EN 50091-1-1-, EN50091-2			
Factory Standard	Regulatory Approvals	2553, 2555, ISO9001:2008, CE, FCC, RoHS			
Dimensions	DxWxH (mm.)	289x101x139			
Weight	k.g.	3.9 Kg.	4.0 Kg.	4.1 Kg.	4.2 Kg.



- All specifications subject to change without notice.
- Custom-made specifications are acceptable.

**ZIRCON POWER SOLUTION CO., LTD.**  
295 Mongkol Tower, 3rd Fl, Ramintra Rd,  
Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220,  
THAILAND. Tel: (66) 2970-7575  
Fax: (66) 2970-7676

<http://www.zircon.co.th>

