

EPSON

GO BIG ON POSSIBILITIES AND PRECISION.



ให้คุณภาพงานพิมพ์เหนือระดับ ตอบโจทย์ความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด

ด้วยเครื่องพิมพ์ Epson SureColor T-Series ที่ใช้เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore และหมึก UltraChrome XD2^{**} ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำที่เหนือกว่า เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เป็นจริง สามารถพิมพ์งานได้รวดเร็วและรองรับการทำงานแบบไร้รอยต่อ ให้ความแม่นยำระดับมืออาชีพในทุกครั้งที่พิมพ์ ส่งมอบความคิดสร้างสรรค์ของคุณเก็บทุกรายละเอียดงานพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบสู้อีกขั้นในทุกรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ของเรา



IT'S IN THE DETAILS.



คมชัดทุกรายละเอียด

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ Precision ให้ภาพคมชัดแม่นยำในทุกรายละเอียด ด้วยความเร็วที่น่าประทับใจ

ประสิทธิภาพที่คุณวางใจได้

มาพร้อมฟังก์ชันหลากหลายในตัว เช่น ระบบจ่ายหมึกต่อเนื่อง^{**3} และการสแกนที่ราบรื่นไร้รอยต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์

ประหยัดพื้นที่

ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ตอบโจทย์สำนักงานที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างลงตัว

*1 มาตรฐาน SC-T3130X เป็นอุปกรณ์เสริม ไม่รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ** เฉพาะรุ่น SC-T3130/T3130M/T5130/T5130M เท่านั้น **3 เฉพาะรุ่น SC-T3130X เท่านั้น




ให้ภาพคมชัด แม่นยำในทุกรายละเอียด เครื่องพิมพ์ SureColor T-Series ตอบสนองทุกความต้องการทางธุรกิจคุณได้อย่างลงตัว ด้วยเทคโนโลยี หัวพิมพ์ PrecisionCore และหมึก UltraChrome XD2 ที่ทันสมัย ให้ความเร็วในการพิมพ์ที่เหนือกว่า งานพิมพ์สีสดใส คมชัดแม่นยำ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ด้วยงานพิมพ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore



เครื่องพิมพ์เอสปรีน T-Series มาพร้อมเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ทันสมัย ช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์ได้อย่างดีเยี่ยม และเทคโนโลยี Variable Size Dot ช่วยควบคุมให้หยดหมึกมีขนาดเล็กที่สุด ถึง 3.5 พิโคลิตร ให้รายละเอียดที่แม่นยำ ข้อความคมชัด ภาพกราฟิกคุณภาพสูง เครื่องพิมพ์เอสปรีน T-Series ตอบโจทย์การใช้งานระดับอุตสาหกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

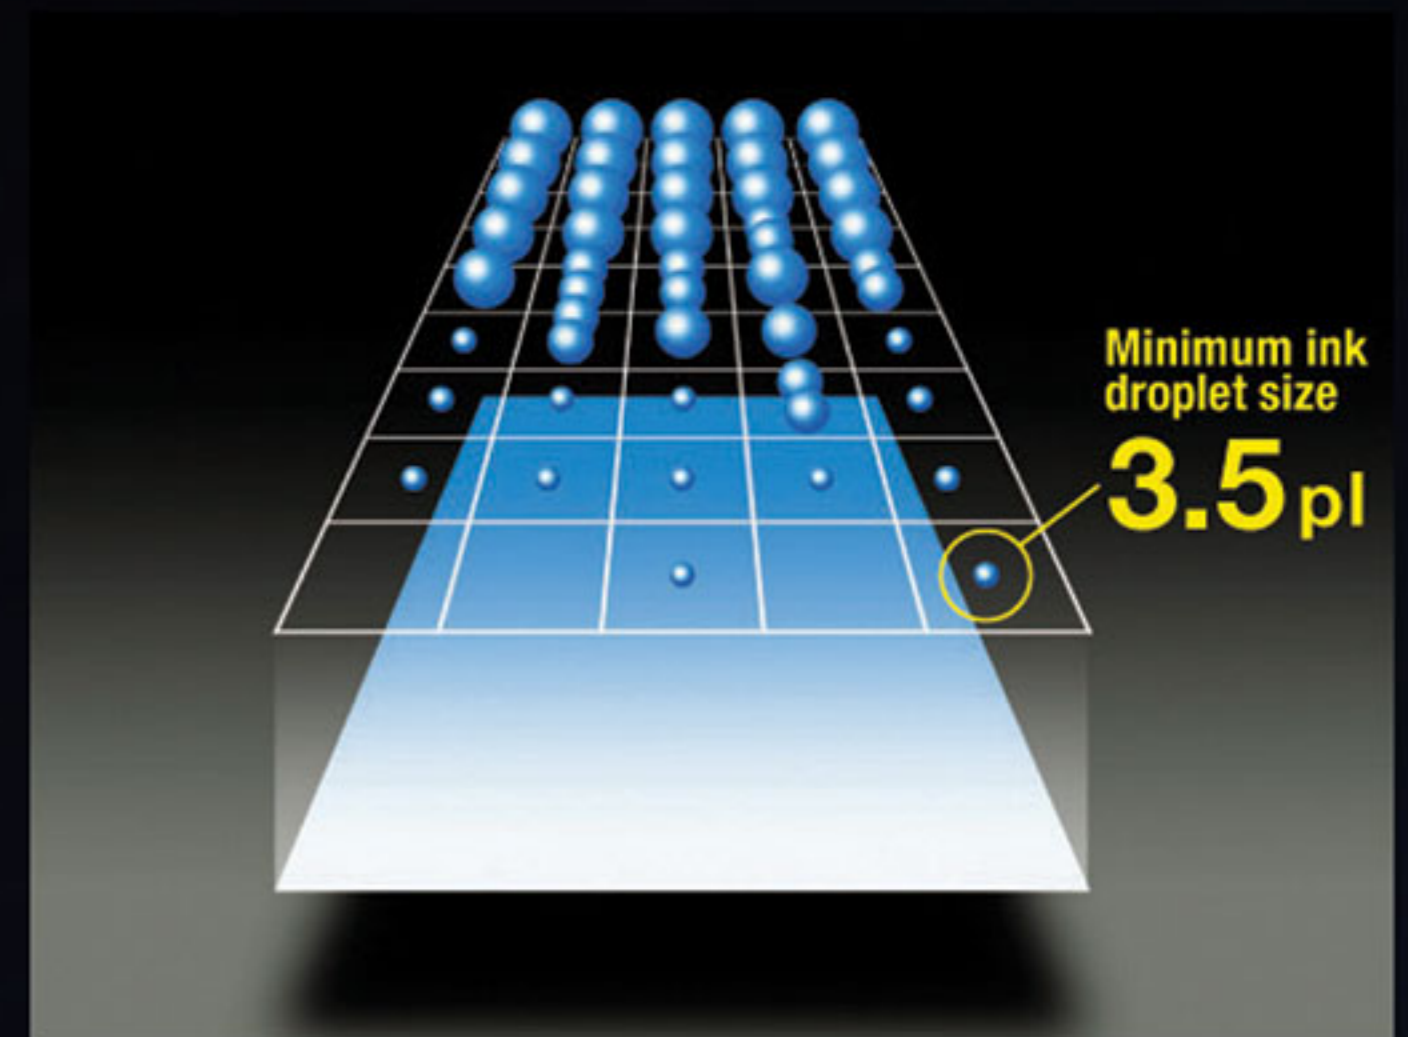

ให้ความเร็วในการพิมพ์ที่น่าประทับใจ


เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งาน ขนาด A1 ด้วยเวลาเพียง 31 วินาที*

*ความเร็วในการพิมพ์อ้างอิงจากรุ่น SC-T5130



เทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด

พิมพ์โดยไม่หยุดชะงัก ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด (NVT) ภายในตัวเครื่อง เทคโนโลยีนี้จะช่วยตรวจสอบคุณภาพของหัวฉีด และปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์โดยอัตโนมัติ โดยไม่รบกวนการพิมพ์

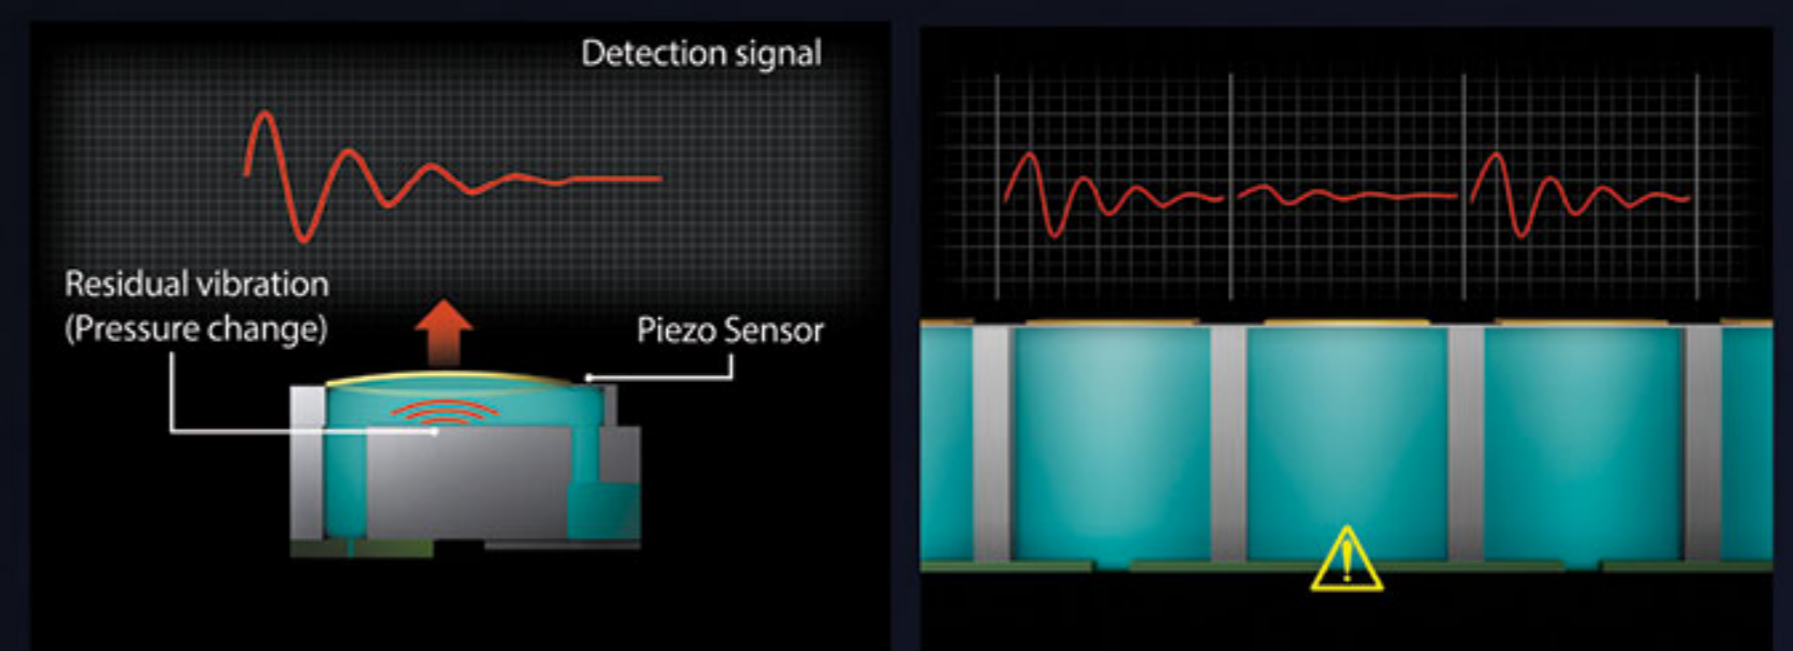

อุปกรณ์ตรวจวัดการสั่นสะเทือน Piezo (เซนเซอร์) จะตรวจวัดการสั่นสะเทือน (การเปลี่ยนความดัน) ในแต่ละหมึกและทำการวิเคราะห์สภาพหัวฉีด


หากหัวฉีดอุดตัน หรือผิดปกติ เครื่องพิมพ์ จะทำการปรับคุณภาพการพิมพ์ให้โดยอัตโนมัติ



ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย

ควบคุมด้วยปลายนิ้วสัมผัส

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series มาพร้อมหน้าจอสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

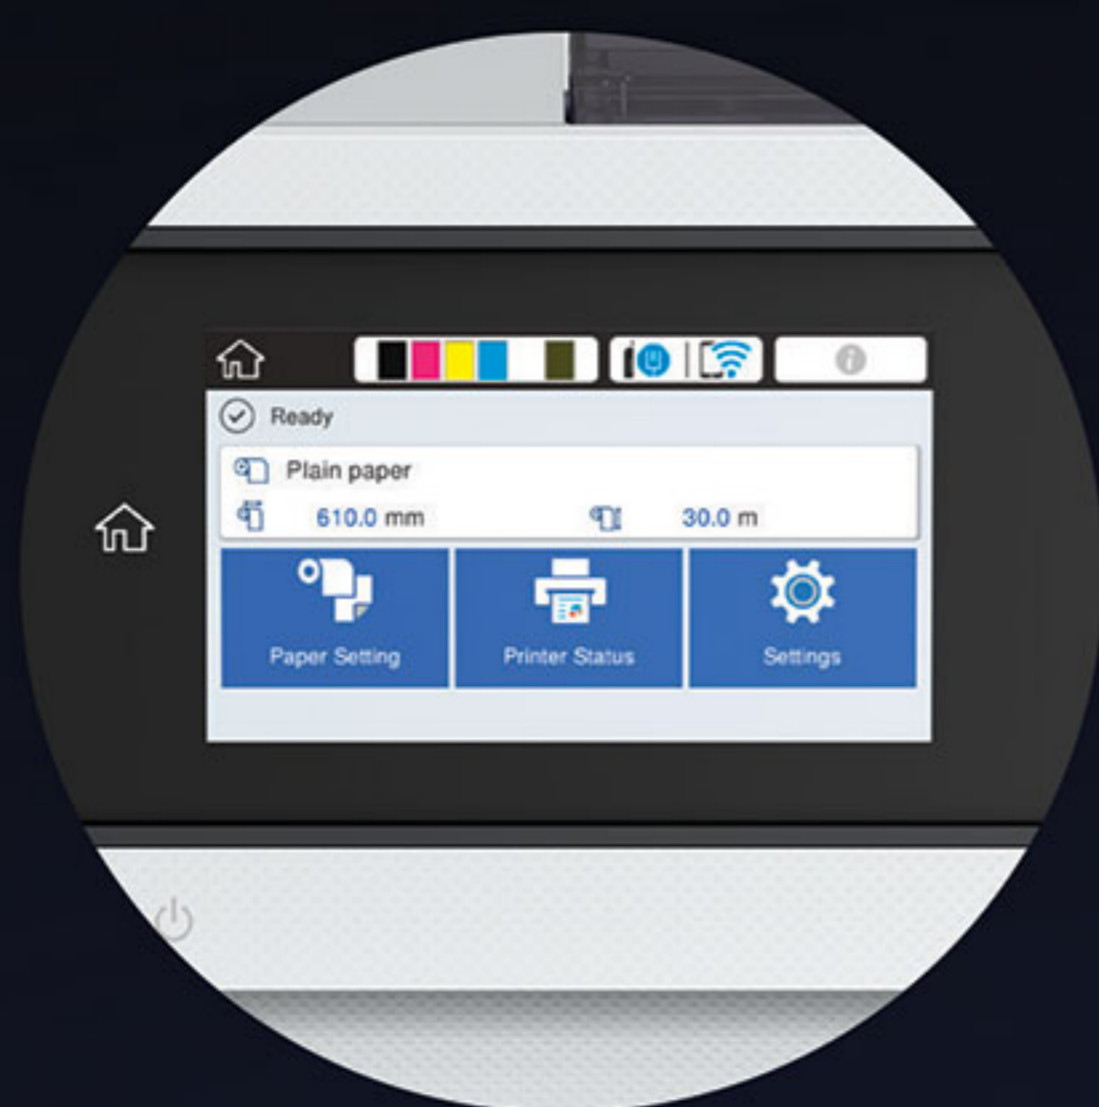

ดีไซน์เครื่องให้มีขนาดกะทัดรัด

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด เหมาะกับพื้นที่การทำงานในปัจจุบัน โดยเครื่องพิมพ์ SC-T3130X มีขนาดเล็กที่สุดเพียง 970 x 245 x 577 มิลลิเมตร (ไม่รวมขาตั้ง)



ประสิทธิภาพเหนือระดับ

ระบบแท็งก์หมึก

เครื่องพิมพ์เอปสัน SC-T3130X ออกแบบระบบแท็งก์หมึกที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้ใช้งานสามารถเติมหมึกระหว่างพิมพ์งานได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ ไม่จำเป็นต้องหยุดเครื่องเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาได้อย่างดีเยี่ยม



การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Wi-Fi Direct จากอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ได้สะดวกง่ายดาย และสั่งพิมพ์ได้จากทุกที่ภายในสำนักงาน ฟังก์ชัน Wi-Fi Direct กำหนดที่เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องพิมพ์โดยไม่ต้องใช้ Router นอกจากนี้เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series สามารถพิมพ์แบบไร้สายได้โดยตรงจากอุปกรณ์ Apple ผ่าน Apple AirPrint* โดยไม่ต้องใช้ไดรเวอร์อื่นๆ เพิ่มเติม

*Apple AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.



Epson Cloud Solution Port

Epson Cloud Solution Port เป็นโซลูชันระบบคลาวด์ สำหรับผู้ใช้ Epson ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้ทราบสถานะของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อและทำการแจ้งเตือนเมื่อพบปัญหาขัดข้อง หน้าจอแสดงสถานะ: ช่วยให้ผู้ใช้ทราบสถานะการทำงานของเครื่องพิมพ์ ติดตามการใช้งาน รวมถึงต้นทุนการพิมพ์ ได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารได้อย่างสะดวกง่ายดาย



สแกนและพิมพ์แบบไร้รอยต่อ

สแกนและขยายงานพิมพ์ของคุณด้วย 4 ขั้นตอนแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ใช้คู่กับสแกนเนอร์เอปสันที่รองรับ* สำหรับรุ่น SC-T3130/T3130N/T3130X/T5130 คุณสามารถสแกนและพิมพ์ได้แบบไร้รอยต่อจากเครื่องพิมพ์ T-Series



*สแกนเนอร์ที่แนะนำ: WorkForce DS-6500, DS-6000

วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม

รุ่น	ขนาด	SC-T3130/SC-T5130/ SC-T3130M/SC-T5130M		SC-T3130X	อุปกรณ์เสริม	SC-T3130	SC-T3130X	SC-T5130	SC-T3130M	SC-T5130M	
ตลับหมึก	ตลับหมึกสีดำ	50 มม.	C13T40A100		เทคนิออนแบบขนุน (24 นิ้ว) C12C933211 เทคนิออนแบบขนุน (36 นิ้ว) C12C933131 กระดาษเครื่องพิมพ์ (24 นิ้ว) C12C933151 กระดาษเครื่องพิมพ์ (34 นิ้ว) C12C933091 แผ่นใส่เอกสาร (A1) C12C936101 แผ่นใส่เอกสาร (A0) C12C936461						
	ตลับหมึกสีฟ้า	26 มม.	C13T40A200								
	ตลับหมึกสีม่วงแดง	26 มม.	C13T40A300								
	ตลับหมึกสีเหลือง	26 มม.	C13T40A400								
	ตลับหมึกสีดำ	80 มม.	C13T40B100								
	ตลับหมึกสีฟ้า	50 มม.	C13T40B200								
	ตลับหมึกสีม่วงแดง	50 มม.	C13T40B300								
	ตลับหมึกสีเหลือง	50 มม.	C13T40B400								
ขวดหมึก	ขวดหมึกสีดำ	140 มม.	-	C13T49K100							
	ขวดหมึกสีฟ้า	140 มม.	-	C13T49K200							
	ขวดหมึกสีม่วงแดง	140 มม.	-	C13T49K300							
	ขวดหมึกสีเหลือง	140 มม.	-	C13T49K400							

อื่นๆ

กล่องบำรุงรักษา C13S210057
ใบมีดอะไหล่สำหรับมีดตัดอัตโนมัติ C13S210055

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:

รุ่น	SC-T3130/SC-T3130N	SC-T3130X	SC-T5130
ความกว้างเครื่องพิมพ์	24 นิ้ว		36 นิ้ว
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP		
หัวพิมพ์	3,200 หัวฉีด (800 หัวฉีด x 4 ช่อง x 1 หัว)		
การเรียงหัวฉีด	2,400 x 1,200 dpi		
ความละเอียดสูงสุด	4.0 pl		
ปริมาณหมึกขนาดเล็กสุด	3.5 pl	4.0 pl	4.0 pl
ความแม่นยำของบรรทัด	+/- 0.1% หรือ +/- 0.26 มิลลิเมตร		
ความเร็วการพิมพ์	CAD (A1): 34 ไร่		CAD (A1): 31 ไร่
ระบบหมึก	หมึก UltraChrome XD2 Pigment		
ชนิดหมึก	สีดำ: Pigment, สี: Dye	สีฟ้า, ส้มแดง, สีเหลือง, สีดำ	หมึก UltraChrome XD2 Pigment
การจัดการกระดาษ	3 มิลลิเมตร		
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 110 มม./3 กก.	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 119 มม./4.2 กก.	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 110 มม./5 กก.
ความกว้างของกระดาษ	กระดาษม้วน: 329 - 610 มิลลิเมตร	กระดาษม้วน: 297 - 610 มิลลิเมตร	กระดาษม้วน: 329 - 914 มิลลิเมตร
	กระดาษแผ่น: 210 - 610 มิลลิเมตร	กระดาษแผ่น: 210 - 610 มิลลิเมตร	กระดาษแผ่น: 210 - 914 มิลลิเมตร
ขอบด้านข้าง	3 มิลลิเมตร		
ความหนาของกระดาษ	กระดาษม้วน: 0.05 - 0.21 มิลลิเมตร, ASF/กระดาษแผ่น: 0.12 - 0.27 มิลลิเมตร		
อุปกรณ์ม้วนกระดาษอัตโนมัติ	A4 - A3		
ความจุกระดาษสำหรับ ASF	กระดาษธรรมดา 50 แผ่น/กระดาษชนิดพิเศษ 5 แผ่น		
การเชื่อมต่อ	USB 3.0, Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T), Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)		
พอร์ตเชื่อมต่อ	Wi-Fi Direct (Simple AP)		
Wi-Fi Direct	หน้าจอสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว		
แผงควบคุม	ESC/P raster, HP-GL/2HP RTL		
ภาษาเครื่องพิมพ์	Epson WorkForce DS-6500		
Scanner Integration	Epson WorkForce DS-60000		
หน่วยความจำ	1GB		
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP SP3 หรือสูงกว่า/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019, Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1.4A		
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้า	ขณะพิมพ์: ประมาณ 28W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 22W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 28W
การสิ้นเปลืองพลังงาน	เตรียมพร้อม: ประมาณ 8W	เตรียมพร้อม: ประมาณ 8W	เตรียมพร้อม: ประมาณ 8W
	พักเครื่อง: ประมาณ 1.6W	พักเครื่อง: ประมาณ 1.6W	พักเครื่อง: ประมาณ 1.6W
	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W
สภาพแวดล้อมการทำงาน	ขณะพิมพ์: 10 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 40°C		
อุณหภูมิ	ขณะพิมพ์: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)		
ความชื้น	ขณะพิมพ์: ประมาณ 49 dB(A), พักเครื่อง: ประมาณ 32 dB(A)		
ระดับความดังเสียง	ขณะพิมพ์: ประมาณ 7.5 B(A)		
ระดับพลังเสียง	970 x 913 x 696 มิลลิเมตร		
ขนาดเครื่องพิมพ์	970 x 913 x 696 มิลลิเมตร	970 x 928 x 577 มิลลิเมตร	1,268 x 913 x 696 มิลลิเมตร
ขนาดรวมขนาดตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)	970 x 230 x 505 มิลลิเมตร	970 x 245 x 577 มิลลิเมตร	1,268 x 230 x 505 มิลลิเมตร
ขนาดไม่รวมขนาดตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)	38 กิโลกรัม	40 กิโลกรัม	46 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมขนาดตั้ง	27 กิโลกรัม	29 กิโลกรัม	33 กิโลกรัม
น้ำหนักไม่รวมขนาดตั้ง	เครื่องพิมพ์, ขาตั้งเครื่องพิมพ์*, ตลับหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กล่องบำรุงรักษา		
อุปกรณ์ภายในกล่อง	รับประกัน 3 ปี (On-site service)	รับประกัน 1 ปี (On-site service)	รับประกัน 3 ปี (On-site service)
การรับประกัน	รับประกัน 3 ปี (On-site service)	รับประกัน 1 ปี (On-site service)	รับประกัน 3 ปี (On-site service)

*1 เฉพาะรุ่น SC-T3130N ไม่รวมขาตั้ง

ขนาดและน้ำหนัก

SC-T3130
น้ำหนัก: 38 กิโลกรัม



SC-T3130N
น้ำหนัก: 27 กิโลกรัม



SC-T3130X
น้ำหนัก: 29 กิโลกรัม



SC-T5130
น้ำหนัก: 46 กิโลกรัม



© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อยุ่ในชื่อสินค้า ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่าง ภาพลักษณ์/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของ ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

กรกฎาคม 2564

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารนิภาทิวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

support@eth.epson.co.th
Epson Thailand
02-460-9699

Follow Us

EpsonThailand

More Details

Website Product Today Virtual Solution Center

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รุ่น	SC-T3130M	SC-T5130M
ความกว้างเครื่องพิมพ์	24 นิ้ว	36 นิ้ว
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP	
หัวพิมพ์	3,200 หัวฉีด (800 หัวฉีด x 4 ช่อง x 1 หัว)	
การเรียงหัวฉีด	2,400 x 1,200 dpi	
ความละเอียดสูงสุด	4.0 pl	3.7 pl
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	+/- 0.1% หรือ +/- 0.26 มิลลิเมตร	
ความแม่นยำของบรรทัด	0.07 มิลลิเมตร ⁽¹⁾ (0.02 มิลลิเมตร ⁽²⁾)	
ความกว้างของบรรทัดขั้นต่ำ	CAD (A1): 34 วันาที	CAD (A1): 31 วันาที
ความเร็วการพิมพ์	หมึก UltraChrome XD2 Pigment	
ระบบหมึก	สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง, สีดำ	
ชนิดหมึก	สี	
การจัดการกระดาษ	แบบ 2 นิ้ว, สูงสุด 110 มม./3 กก.	
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก	กระดาษม้วน: 329 - 610 มิลลิเมตร	กระดาษม้วน: 297 - 914 มิลลิเมตร
ความกว้างของกระดาษ	กระดาษเพิ่ม: 210 - 610 มิลลิเมตร	กระดาษเพิ่ม: 210 - 914 มิลลิเมตร
ขอบด้านข้าง	3 มิลลิเมตร	
ความหนาของกระดาษ	กระดาษม้วน: 0.05 - 0.21 มิลลิเมตร, ASF/กระดาษเพิ่ม: 0.12 - 0.27 มิลลิเมตร	
อุปกรณ์ม้วนกระดาษอัตโนมัติ	A4 - A3	
ความจุกระดาษสำหรับ ASF	กระดาษธรรมดา 50 แผ่น/กระดาษชนิดพิเศษ 5 แผ่น	
การสแกน	CIS	
เซนเซอร์	RGB LED	
แหล่งกำเนิดแสง	600 dpi	
ความละเอียด Optical	1.5 ips (สี)/4.5 ips (ขาวดำ)	
ความเร็วการสแกน (200 dpi)	148 x 148 มิลลิเมตร	
ขนาดเอกสารต่ำสุด	609.6 x 2,720 มิลลิเมตร	914.4 x 2,720 มิลลิเมตร
ขนาดเอกสารสูงสุด	JPEG, PDF (หน้าเดียว), PDF (หลายหน้า), PDF/A (หน้าเดียว/หลายหน้า), TIFF	
รูปแบบการสแกน	สแกนไปยังโฟลเดอร์หรือย้าย, สแกนไปยัง FTP Server, สแกนไปยังอีเมล, สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ	
สแกนไปยังปลายทาง	77 วันาที (สี)/60 วันาที (ขาวดำ)	
การตั้งค่า	25 - 400%	
ความเร็วการทำสำเนา	99	
สเกล	USB 3.0, Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T), Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)	
จำนวนการทำสำเนาสูงสุด	Wi-Fi Direct (Simple AP)	
การเชื่อมต่อ	หน้าจอสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว	
พอร์ตเชื่อมต่อ	ESC/P raster, HP-GL/2HP RTL	
Wi-Fi Direct	1GB + 8GB ⁽³⁾	
แพคเกจรวม	PDF ⁽⁴⁾ , TIFF, JPEG	
ภาษาเครื่องพิมพ์	Windows XP SP3 หรือสูงกว่า/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019, Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
หน่วยความจำ	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1.4A	
พิมพ์จาก USB โดยตรง	ขณะพิมพ์: ประมาณ 24W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 26W
รองรับระบบปฏิบัติการ	เตรียมพร้อม: ประมาณ 11W	เตรียมพร้อม: ประมาณ 12W
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	พักเครื่อง: ประมาณ 2.0W	พักเครื่อง: ประมาณ 2.0W
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้า	ปิดเครื่อง (สถานะต้นทาง): ประมาณ 0.2W	ปิดเครื่อง (สถานะต้นทาง): ประมาณ 0.2W
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์: 10 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 40 C	
สภาพแวดล้อมการทำงาน	ขณะพิมพ์: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
อุณหภูมิ	ขณะพิมพ์: ประมาณ 47 dB(A)	ขณะพิมพ์: ประมาณ 50 dB(A)
ความชื้น	ขณะพิมพ์: ประมาณ 6.6 B(A)	
ระดับความดังเสียง	970 x 974 x 696 มิลลิเมตร	1,268 x 975 x 696 มิลลิเมตร
ระดับพลังเสียง	970 x 292 x 505 มิลลิเมตร	N/A
ขนาดเครื่องพิมพ์	น้ำหนักรวมขาตั้ง	44.4 กิโลกรัม
ขนาดรวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)	น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง	33.4 กิโลกรัม
ขนาดไม่รวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)	เครื่องพิมพ์, ขาตั้งเครื่องพิมพ์ ⁽⁵⁾ , ตะลันหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กล่องบำรุงรักษา	
น้ำหนักรวมขาตั้ง	รับประกัน 3 ปี (On-site service)	
น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง		
อุปกรณ์ภายในกล่อง		
การรับประกัน		

*1 ISO/IEC 24790, กระดาษเครื่องต้นฉบับเดียว, CAD/Line Drawing, คุณภาพสูงสุด, ความเร็วสูง = ปี, รายละเอียดที่ต่ำสุด = เปี

*2 Addressable

*3 สำหรับประมวลผลข้อมูลสแกนเนอร์

*4 PDF ใช้ตัวนำไฟล์ที่แทนด้วยสแกนเนอร์ในตัวเท่านั้น

*5 เฉพาะรุ่น SC-T3130M ไม่รวมขาตั้ง

ขนาดและน้ำหนัก

SC-T3130M
น้ำหนัก: 33.4 กิโลกรัม



SC-T5130M
น้ำหนัก: 54.8 กิโลกรัม



© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่พิมพ์ที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เปีส ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องเหล่านี้ ตัวอย่าง ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

กรกฎาคม 2564

บริษัท เปีส (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีนาทวอเตอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th

📍 : Epson Thailand

☎ : 02-460-9699

Follow Us



EpsonThailand

More Details

Website Product Today Virtual Solution Center

