


สแกนเนอร์ A3 ประสิทธิภาพสูง คมชัด เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น




สแกนเนอร์ระดับมืออาชีพ รองรับงานสแกนได้สูงถึงขนาด A3

สแกนเนอร์ Expression™ 13000XL เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรที่ต้องการงานสแกนสูงสุดถึงขนาด A3 ให้ความละเอียดสูงถึง 2,400 dpi, 3.8 Dmax, ความละเอียดสีสูงถึง 48-Bit และ A3 Transparency Unit (อุปกรณ์เสริม) ระบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสแกน เหมาะสำหรับการสแกนภาพถ่าย แผนที่ งานสถาปัตยกรรมและรูปแบบฟิล์มต่างๆ สแกนเนอร์มาพร้อมซอฟต์แวร์สำหรับตกแต่งภาพขั้นสูง เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

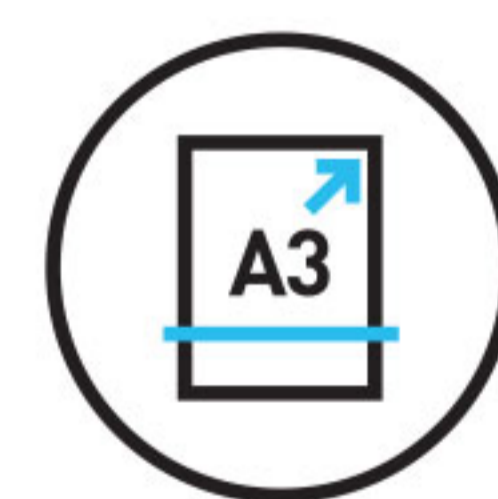

สแกนสูงสุด A3

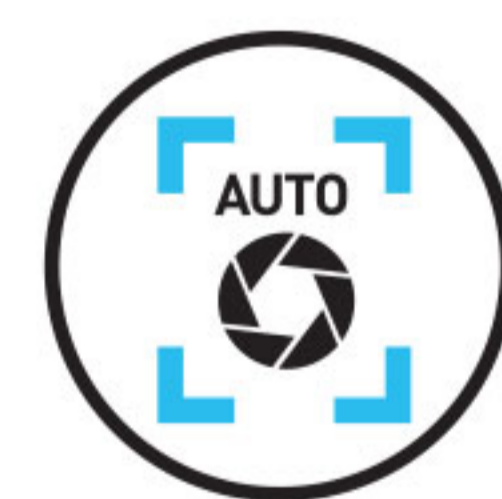


โฟกัสอัตโนมัติ



3.8 Dmax



Transparency Unit
(อุปกรณ์เสริม)

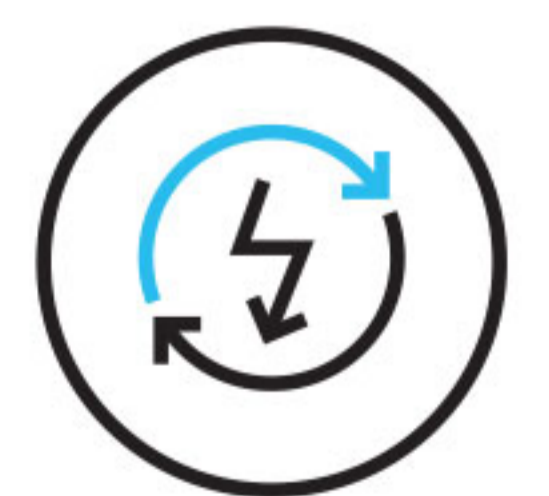

ประหยัดพลังงาน

คุณภาพที่เหนือกว่า

ความละเอียดขนาด 2,400 x 4,800 dpi พร้อมกับ Micro Step Drive™ และ Optical Density of 3.8 Dmax สำหรับรายละเอียดและความคมชัดที่เหนือกว่า

สแกนได้คมชัด

ด้วย CCD 3 สี่ 6 แถว ที่มีขนาดยาวขึ้นและขนาดพิกเซลที่ใหญ่ขึ้น รวมทั้งระบบโฟกัสอัตโนมัติ เพื่อคุณภาพในการสแกนที่สูงขึ้น

รองรับรูปแบบฟิล์มได้หลากหลาย

สามารถสแกนฟิล์มได้ตั้งแต่ขนาด 35 มม. ไปจนถึงฟิล์มใสขนาด A3 และมีอุปกรณ์ยึดฟิล์ม 2 ชุด สำหรับการยึดฟิล์ม 4 ขนาด

สแกนเนอร์ Expression 13000XL รวดเร็ว ยืดหยุ่นสูง สามารถสแกนงานที่มีขนาดใหญ่ถึง A3 ด้วยความละเอียด 2,400 dpi และ Optical Density 3.8 Dmax ให้ความคมชัดระดับมืออาชีพ รวมถึง Transparency Unit (อุปกรณ์เสริม) ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสแกนฟิล์มที่มีขนาดความกว้างต่างกันได้อย่างดีเยี่ยม

คุณภาพที่เหนือกว่า

หัวใจของสแกนเนอร์ Expression 13000XL คือ CCD Sensor ที่มีความละเอียดสูงถึง 2,400 x 4,800 dpi ช่วยลดปัญหาการเกิดเงาซ้อนในภาพ (Ghosting) ด้วยการเคลือบป้องกันการสะท้อนแสงบนเลนส์ มาพร้อมเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนแบบ Micro-Step ที่มีความแม่นยำสูง ให้ความละเอียดมากขึ้น ร่วมกับความหนาแน่นของพิกเซลสูงถึง 3.8 Dmax และความลึก 48 บิต คุณจะสามารถสแกนได้อย่างง่ายดาย และสอดคล้องกันระหว่างโทนสีเดิมและการสร้างสีใหม่ที่เหนือกว่า



ฟิล์ม 35 มม.



ไม่มีระบบโฟกัสอัตโนมัติ



มีระบบโฟกัสอัตโนมัติ

คุณภาพงานสแกนเหนือระดับ

นอกจากความละเอียด Optical เซนเซอร์ CCD ชนิด 6 แถวแบบใหม่ ที่มีขนาดยาวขึ้นและขนาดพิกเซลที่ใหญ่ขึ้น ให้ความละเอียดการสแกนที่เหนือกว่า ในทุกครั้งที่เคลื่อนผ่าน สแกนเนอร์ยังมาพร้อมระบบโฟกัสอัตโนมัติ สำหรับการสแกนที่คมชัดขึ้น ระบบ Optical สามารถปรับโฟกัสได้อย่างแม่นยำโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถควบคุมได้อองผ่าน Manual Focus (อุปกรณ์เสริม)

รองรับรูปแบบฟิล์มได้หลากหลาย

การติดตั้ง Transparency Unit (อุปกรณ์เสริม) ช่วยให้สแกนฟิล์มได้ทันทีและรองรับรูปแบบฟิล์มได้หลากหลาย เริ่มจากฟิล์มขนาด 35 มม. ไปจนถึงฟิล์มใส่ขนาด A3 มาพร้อมกับอุปกรณ์ยึดฟิล์ม 2 ชุดสำหรับรูปแบบฟิล์มแต่ละชนิด เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ขนาด 35 มม. ฟิล์ม Mounted ขนาด 35 มม., ฟิล์มขนาดกลาง 6 x 18 ซม. และฟิล์มขนาดใหญ่ 4 x 5 นิ้ว



ซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน

Epson Scan 2

Epson Scan 2 เครื่องมือสำหรับแก้ไขภาพถ่ายแบบมืออาชีพ โดยสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทีบนฟิล์มหรือภาพถ่ายของคุณ

การปรับแต่งค่าสี

การปรับแต่งค่าสี ทำให้ภาพถ่ายต่างๆ ของคุณกลับคืนมา ดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น



ก่อน



หลัง

ลดความมัว

ลดความมัวและความหยวนของภาพที่เกิดจากการขยายฟิล์ม โดยการใช้ตัวกรองเพื่อให้ภาพเนียนเรียบขึ้น (Smoothing Filter)



ก่อน



หลัง

LaserSoft SilverFast® Ai Studio

Software สำหรับการจัดการภาพถ่ายและการสแกนแบบมืออาชีพ ประกอบด้วยฟังก์ชันการป้องกันการขีด การป้องกันฝุ่น การลดเสียงรบกวนและการเทียบสีอัตโนมัติด้วย IT8 Target



ลบฝุ่นผงออกจากภาพ

ลบฝุ่นผงและรอยบนฟิล์มที่สแกนได้โดยอัตโนมัติ




ก่อน



หลัง

เครื่องมือปรับภาพอัตโนมัติ

เครื่องมือปรับแต่งภาพขั้นสูง เพื่อให้ภาพที่คมชัดและมีคุณภาพ

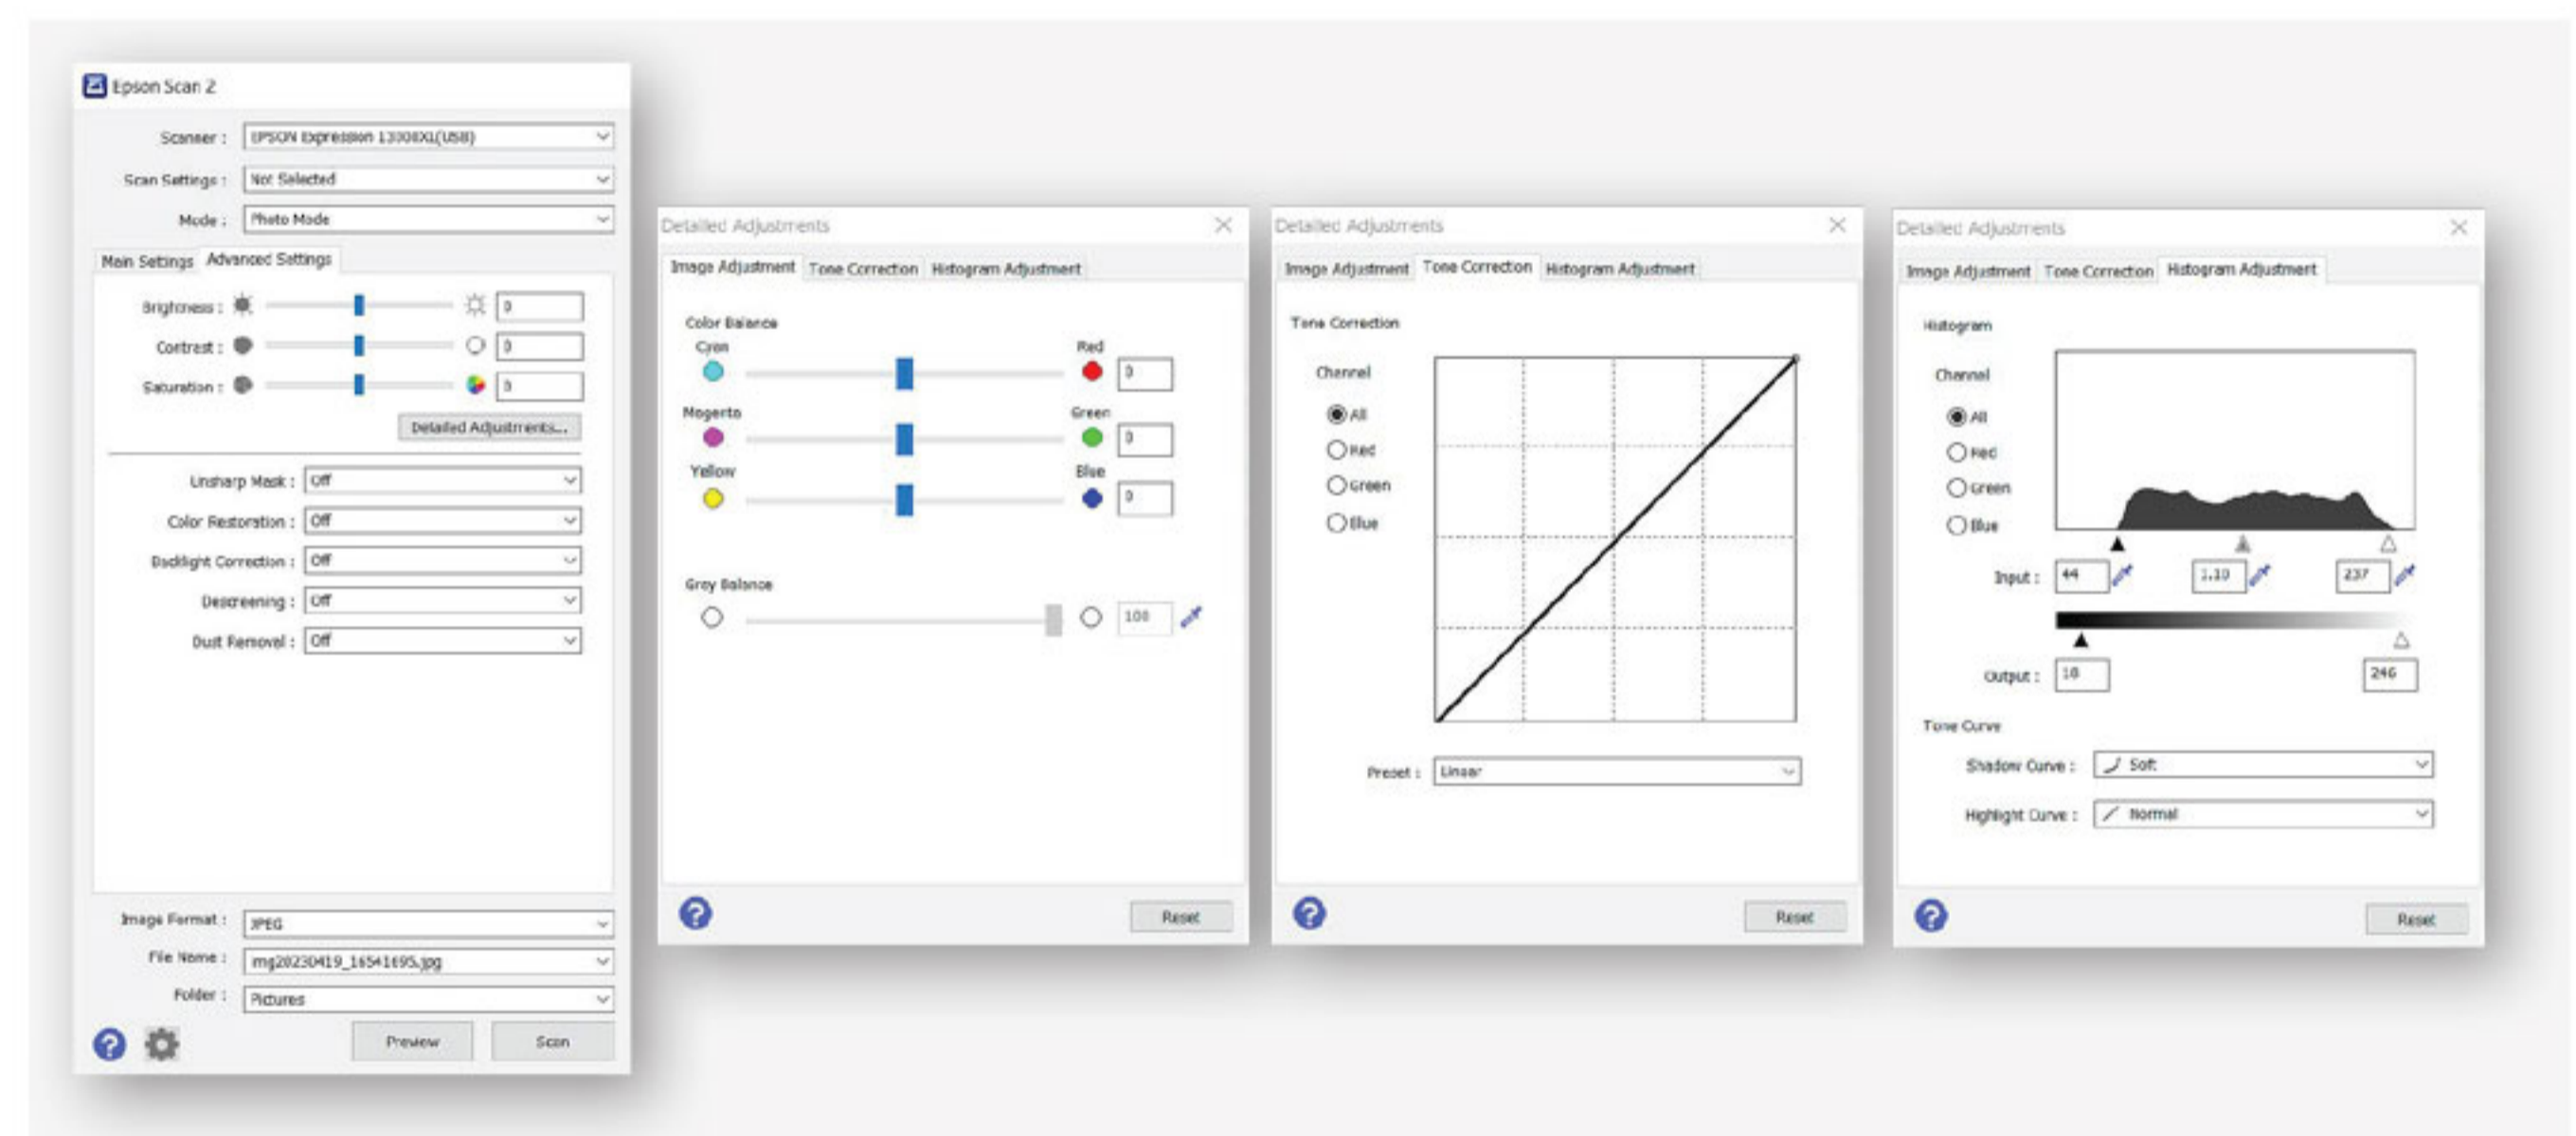

คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย

Free Angle Hinge

Free Angle Hinge ช่วยให้เปิดฝาได้ง่ายขึ้น โดยสามารถหุบที่มุมระหว่าง 15 - 70 องศา เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน



เทคโนโลยี ReadyScan LED

สแกนเนอร์ Expression 13000XL มาพร้อมกับ ReadyScan LED แสงสีน้ำเงินที่ส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และไม่จำเป็นต้องอุ่นเครื่อง ให้การสแกนที่มีผลตอบสนองอย่างรวดเร็ว มาพร้อมกับโหมด Sleep ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างดีเยี่ยม




ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	13000XL	
รหัส SKU	B11B257502	
สแกนเนอร์		
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบแนวราบขนาด A3	
ประเภทเซนเซอร์	CCD สี 6 บรรทัด	
วิธีการสแกน	เอกสารคงที่/เอกสารเคลื่อนที่	
แหล่งกำเนิดแสง	ไฟ LED สีขาว	
ความละเอียดการสแกน*1	2,400 x 4,800 dpi	
ความหนาแน่นของแสง	3.8 Dmax	
ความละเอียดเอาต์พุต	50 - 6,400 dpi (เพิ่มขึ้นครึ่งละ 1 dpi)	
ขนาด Bit การสแกน		
สี	48-bit input, 24/48-bit output	
เฉดสีเทา	16-bit input, 8/16-bit output	
ขาว-ดำ	16-bit input, 1-bit output	
ขนาดเอกสารใหญ่สุด		
แบบสกรีนแสง	310 x 437 มิลลิเมตร (12.2 x 17.2 นิ้ว)	
แบบแฟ้มใส	309 x 420 มิลลิเมตร (12.2 x 16.5 นิ้ว)	
ชนิดของฟิล์มที่รองรับ (พร้อมอุปกรณ์ยึดฟิล์ม)		
Strip Film Holder	ฟิล์ม 35 มิลลิเมตร x 48 เฟรม	
Mounted Film Holder	ฟิล์ม 35 มิลลิเมตร x 30 เฟรม	
Medium Format Film Holder	ฟิล์ม 6 x 18 เซนติเมตร x 6 เฟรม	
4 x 5" Film Holder	ฟิล์ม 4 x 5 นิ้ว x 8 เฟรม	
การเชื่อมต่อ	USB 2.0	
ความเร็วการสแกน		
แบบสกรีนแสง (เอกสารขนาด A4)	DPI	ความเร็ว
ขาว-ดำ	300	12 วินาที
สี 24 Bit	300	12 วินาที
แบบแฟ้มใส (ฟิล์ม 35 มิลลิเมตร)		
Positive Film	1,200	57 วินาที
	2,400	57 วินาที
Negative Film	1,200	61 วินาที
	2,400	61 วินาที
ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์		
รองรับระบบปฏิบัติการ (ไดรเวอร์สแกนเนอร์)		
Windows	Windows 7/8/8.1/10/11, Server 2008/2012/2016/2019/2022	
Mac	Mac OS X 10.9 หรือสูงกว่า	
ไดรฟ์เวอร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้	TWAIN, SANE, VIA, ICA	
ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์	Epson Scan 2 Epson Scan OCR Component LaserSoft Imaging SilverFast Ai Studio (with IT8 Target)	
รูปแบบไฟล์	Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Searchable PDF, BMP, PNG	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 100 - 240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะทำงาน	ประมาณ 20 W (ไม่รวม A3 Transparency Unit ที่เป็นอุปกรณ์เสริม) ประมาณ 27 W (รวม A3 Transparency Unit ที่เป็นอุปกรณ์เสริม)	
เตรียมพร้อม	ประมาณ 6 W (ไม่รวม A3 Transparency Unit ที่เป็นอุปกรณ์เสริม) ประมาณ 12 W (รวม A3 Transparency Unit ที่เป็นอุปกรณ์เสริม)	
พักเครื่อง	ประมาณ 1 W (ไม่รวม A3 Transparency Unit ที่เป็นอุปกรณ์เสริม)	
ปิดเครื่อง	ประมาณ 0.2 W	
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
อุณหภูมิ		
ขณะทำงาน	5 - 35°C	
จัดเก็บ	-20 - 60°C	
ความชื้น		
ขณะทำงาน	10 - 80% (ไม่มีการควบแน่น)	
จัดเก็บ	10 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง	รหัสการสั่งซื้อ	
A3 Transparency Unit	B12B819221	


*1 ความละเอียดในการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473

ขนาดและน้ำหนัก

Expression 13000XL
น้ำหนัก: 14.3 กิโลกรัม (31.5 ปอนด์)

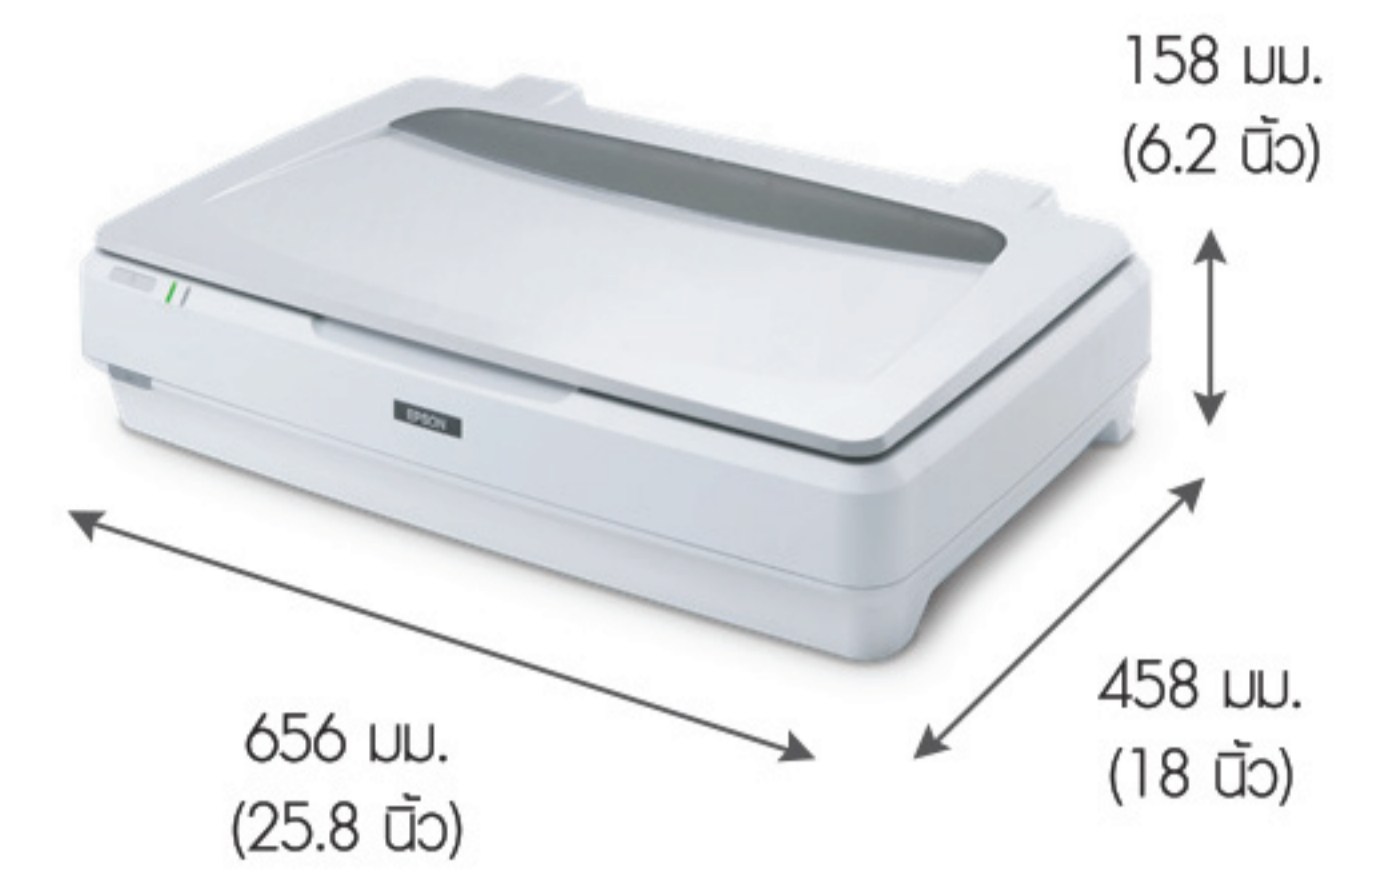

A3 Transparency Unit
น้ำหนัก: 6.2 กิโลกรัม (13.6 ปอนด์)

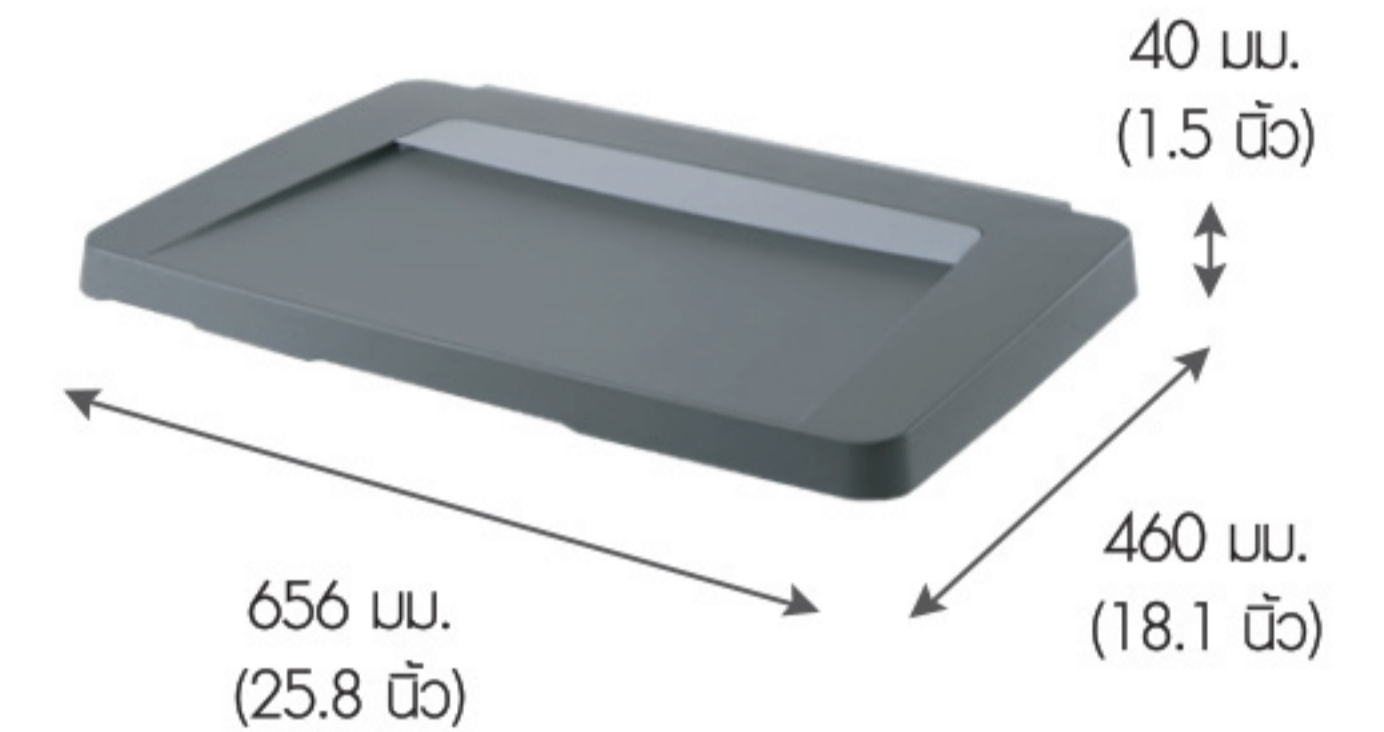

สินค้าภายในกล่อง:

สแกนเนอร์

- ตัวเครื่องสแกนเนอร์
- สาย USB 2.0
- AC Adapter
- สายไฟ
- คู่มือการติดตั้ง

A3 Transparency Unit

- A3 Transparency Unit
- คู่มือการใช้งาน
- Holder Guide
- 35 mm Strip Film Holder x 2
- 35 mm Mounted Film Holder x 2
- 6 x 18 cm Film Holder x 2
- 4 x 5" Film Holder x 2

© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กำหนดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอบสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างงานพิมพ์ในเอกสารนี้ และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

ตุลาคม 2566


บริษัท เอบสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นเกล้าเวสต์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 📞 : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us

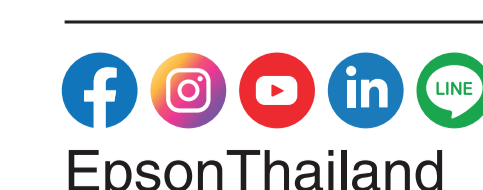

More Details

