

# ขยายขอบเขตการใช้งาน ด้วยคุณภาพที่วางใจได้



เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ EcoTank L14150 รองรับขนาดกระดาษได้หลากหลาย สามารถสแกนและทำสำเนาแบบแนวราบได้สูงถึงขนาด Legal (F14) และ Folio (F4) และยังสามารถพิมพ์เอกสารได้สูงถึงขนาด A3+ เป็นเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันขนาดกะทัดรัดที่มีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยฟังก์ชันการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน ให้งานพิมพ์ความเร็วสูง ประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์การพิมพ์ทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ



L14150



ความเร็ว  
การพิมพ์



สแกนและทำสำเนา  
แนวราบสูงสุด  
ขนาด Legal



พิมพ์  
สองหน้า



จำนวนงานพิมพ์  
สูงพิเศษ



Wi-Fi  
Direct



Ethernet



Epson  
Connect



เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์  
มาพร้อมชุด Starter Kit  
ประกอบด้วยหมึกพิมพ์ที่  
จากออปชั่นจำนวน 4 ขวด

IT'S IN THE DETAILS.

## รองรับขนาดกระดาษได้หลากหลาย

รองรับขนาดกระดาษได้หลากหลาย เช่น Legal Letter Folio สูงสุดถึงขนาด A3+ สำหรับการพิมพ์ สแกนและทำสำเนา

## คุ้มค่า

ให้งานพิมพ์สูงถึง 7,500 หน้าสำหรับงานพิมพ์ขาวดำ และ 6,000 หน้าสำหรับงานพิมพ์สี ประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ

## Heat-Free Technology

ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเอปสัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

# รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ECOTANK L14150


<b>รุ่น</b>	<b>L14150</b>
<b>ประเภทเครื่องพิมพ์</b>	พิมพ์ สแกน ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF
<b>การพิมพ์</b>	หัวพิมพ์ PrecisionCore™ 400 x 1 สำหรับหัวฉีดสีดำ, 128 x 1 สำหรับหัวฉีดสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง) การพิมพ์สองทิศทาง 4800 x 1200 dpi 3.3 pl
เทคโนโลยีการพิมพ์ การเรียงหัวฉีด ทิศทางของการพิมพ์ ความละเอียดสูงสุด ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด ความเร็วการพิมพ์ <sup>*1</sup>	สูงสุด 38.0/24.0 หน้าต่อนาที หน้าเดียว: สูงสุด 17.0/9.0 ภูมิภาคต่อนาที   สองหน้า: สูงสุด 7.0/5.0 ภูมิภาคต่อนาที หน้าเดียว: สูงสุด 3.5/2.3 ภูมิภาคต่อนาที หน้าเดียว: สูงสุด 10/16 วนาที   สองหน้า: สูงสุด 17/25 วนาที ประมาณ 71 วนาทีต่อภาพ (พร้อมขอบ)/95 วนาทีต่อภาพ (ไร้ขอบ) ESC/P-R มี (สูงสุด A4/Letter)
เอกสารแบบร่าง (A4) (สีดำ <sup>*1</sup> /สี <sup>*2</sup> ) ISO 24734, A4 (สีดำ/สี) ISO 24734, A3 (สีดำ/สี) ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี), A4 ภาพถ่ายแบบปกติ 10x15 ซม./4x6 นิ้ว <sup>*3</sup> (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ) ภาษาเครื่องพิมพ์ การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	
<b>การตั้งค่าสำเนา</b>	
ความเร็วการตั้งค่าสำเนา ISO 29183, A4 (สีดำ/สี) จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone ย่อ/ขยาย ความละเอียดการตั้งค่าสำเนาสูงสุด ขนาดการตั้งค่าสำเนาสูงสุด	หน้าเดียว: สูงสุด 11.5/5.5 ภูมิภาคต่อนาที 99 ใพ่น 25 - 400% 600 x 600 dpi Legal
<b>มรสแกน</b>	
ประเภทสแกนเนอร์ ประเภทเซนเซอร์ ความละเอียดสแกน พื้นที่สแกนสูงสุด ขนาด Bit ในมรสแกน สี มาตรฐานสี ขนาด ความเร็วการสแกน (พร้อมขอบ/ADF (หน้าเดียว)) ขนาด-ดำ 200 dpi สี 200 dpi	สแกนเนอร์ภาพสีในแนวราบ CIS 1200 x 2400 dpi 216 x 356 มิลลิเมตร  48-bit input, 24-bit output 16-bit input, 8-bit output 16-bit input, 1-bit output  แนวราบ: 13 วนาที   ADF: สูงสุด 5.0 ภูมิภาคต่อนาที แนวราบ: 28 วนาที   ADF: สูงสุด 5.0 ภูมิภาคต่อนาที
<b>ฟังก์ชันแฟกซ์</b>	
ประเภทแฟกซ์ หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล) ความละเอียดของแฟกซ์ ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน แนวราบ ADF รองรับขนาดกระดาษ การกรองส่วน/การกรองออกเป็นกลุ่ม คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	สามารถแฟกซ์สลับใบระหว่างขนาด A เลส 1.1MB, หน่วยความจำในการถ่ายสูงถึง 100 หน้า ITU-T T.30 สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วนาทีต่อหน้า สูงถึง 200 x 200 dpi  B5, A5, A4, Letter, Legal A4, Letter, Legal B5, B4, A5, A4, Letter, Legal, A3 สูงถึง 100 เลขหมาย, 99 กลุ่ม PC Fax (การส่ง/รับ), การรบกวนหลายเลขอัตโนมัติ, สดุดบันทึก, Broadcast Fax (เฉพาะ Mono เท่านั้น), การรับส่งข้อมูล, Polling Reception, ตัวอย่างแฟกซ์
<b>ฟังก์ชัน ADF</b>	
รองรับความหนาของกระดาษ ความจุกระดาษ	64-95 ใพ่น 35 ใพ่น
<b>การจัดการกระดาษ</b>	
วิธีป้อนกระดาษ จำนวนถาดใส่กระดาษ ความจุกระดาษ กระดาษเข้า	Friction Feed 2 (หน้า 1, หลัง 1)
กระดาษออก ขนาดกระดาษ	กระดาษกระดาษ: กระดาษธรรมดา A4 (80 ใพ่น), Premium Glossy Photo Paper 20 ใพ่น ช่องใส่กระดาษด้านหลัง: กระดาษธรรมดา A3+ (80 ใพ่น) 20 ใพ่น กระดาษธรรมดา A4 30 ใพ่น (80 ใพ่น), Premium Glossy Photo Paper 20 ใพ่น A3, A3+, Super B, US B (11x17 นิ้ว), Legal, Indian Legal, Letter, A4, 16K (195x270 มม.), 8K (270x390 มม.), Executive, B4, B5, A5, B6, A6, Hagaki (100x148 มม.), Mexico-Oficio, 8.5x13 นิ้ว, Oficio9, Half-Letter, 5x7 นิ้ว, 4x6 นิ้ว, 8x10 นิ้ว, 11x14 นิ้ว, 16:9 wide, ช่องจดหมาย: #10, DL, C6, C4 329 x 1,200 มิลลิเมตร 0 มม. ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างพร้อมการตั้งค่าที่กำหนดเองในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (ยกเว้นกระดาษธรรมดา) <sup>*3</sup>
ขนาดกระดาษที่พิมพ์ได้ ขอบกระดาษ	
<b>พอร์ตเชื่อมต่อ</b>	
USB เครือข่าย รูปแบบเครือข่าย รูปแบบการจัดการเครือข่าย	USB 2.0 Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct TCP/IP v4, TCP/IP v6 SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
<b>การพิมพ์บนมือถือและคลาวด์</b>	
Epson Connect ระบบคลาวด์อื่นๆ	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud Apple AirPrint, Mopria Print Service
<b>แผงควบคุม</b>	
จอ LCD	จอ LCD สี ระบบสัมผัส ขนาด 2.7 นิ้ว
<b>ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์</b>	
ซอฟต์แวร์ที่รองรับ รองรับระบบปฏิบัติการ	Epson ScanSmart Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า
<b>ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า</b>	
แรงดันไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้า การสิ้นเปลืองพลังงาน ขณะพิมพ์ สแตนด์บาย พักเครื่อง ปิดเครื่อง	AC 220-240V 50-60 Hz  12.0W 5.4W 1.0W 0.3W
<b>ระดับสิ้นเปลืองเสียงรบกวน</b>	
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา <sup>*4</sup>	พลังงานเสียง (สีดำ/สี) 6.8 B(A)/6.3 B(A), ความดันเสียง (สีดำ/สี) 55 dB(A)/50 dB(A)
<b>วัสดุสิ้นเปลือง</b>	
ขนาดหมึกสีดำ ขนาดหมึกสีฟ้า ขนาดหมึกสีม่วงแดง ขนาดหมึกสีเหลือง กล่องบำรุงรักษา	จำนวนหน้า <sup>*5</sup> <b>สำหรับสั่งซื้อ</b> 7,500 หน้า 001 6,000 หน้า (รวม 3 สี) 001 001 001 C13T04D100

## L14150

ขนาดเล็กรุ่นใหม่  
น้ำหนัก: 9.7 กิโลกรัม



<sup>\*1</sup> ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้ และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์ไม่รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์

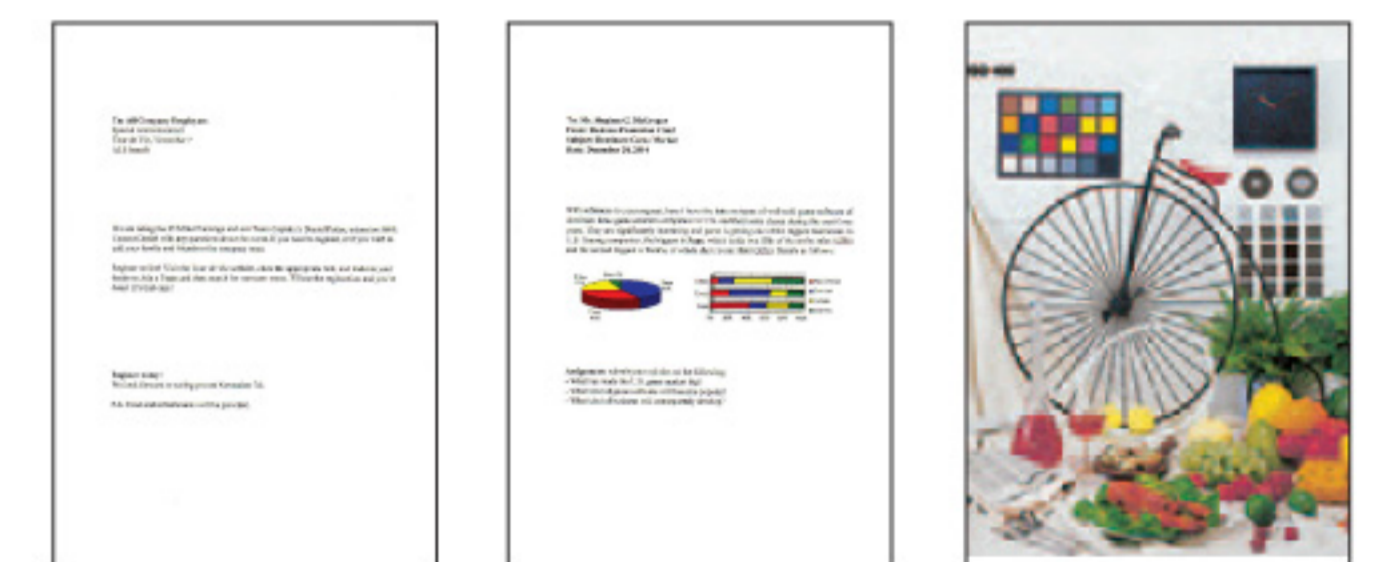

#1 ข้อความสีดำ #2 ข้อความสีฟ้าและกราฟฟิค #3 ภาพถ่าย 4R (4 x 6 นิ้ว)

<sup>\*2</sup> เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper

<sup>\*3</sup> นอกจากนั้นเป็น 3 มม. จากขอบด้านบน ซ้าย ขวา ล่าง

<sup>\*4</sup> Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

<sup>\*5</sup> ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจต่างจากปริมาณการพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์และรูปภาพที่ตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจต่างจากการซื้อหมึกขวดชนิดเติม เพื่อรักษาคุณภาพในการพิมพ์งานนำหมึกบางส่วนจากตลับหมึกแรกได้ถูกใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานครั้งแรก ซึ่งทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าหมึกเติมขวดใหม่ และปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนหน้าที่พิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ อุณหภูมิ และความชื้น ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำลงเมื่อมีการพิมพ์งานแบบไม่บ่อยหรือเลือกใช้หมึกสีใดสีหนึ่งมากเป็นพิเศษ นำหมึกที่ถูกใช้สำหรับการพิมพ์งานและการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ หมึกทุกสีจะถูกนำมาใช้ในการพิมพ์งานทั้งหมดขนาด A เลส

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในนี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นการยอมรับการกำหนดหรือการกำหนดโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอนสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มีนาคม 2563

## บริษัท เอนสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารนิมิตาเวอริ  
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

## Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th  
☎ : Epson Thailand  
☎ : 02-460-9699

## Follow Us



## More Details

