


เชื่อมต่อได้ง่าย ประสิทธิภาพครบวงจร



เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ EcoTank L5296 เครื่องพิมพ์มีลิตฟังก์ชันตอบโจทย์การทำงานได้อย่างครบครัน ให้คุณพิมพ์ สแกน ทำสำเนาและแฟกซ์ได้อย่างง่ายดาย รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย รวมถึง Wi-Fi Direct และ Ethernet อีกทั้งคุณยังสามารถสั่งพิมพ์จากสมาร์ตโฟนได้โดยตรง เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel ช่วยให้คุณตั้งค่า ตรวจสอบ และสั่งพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย ประหยัดมากขึ้นด้วยหมึกขวดคุณภาพสูงที่คุ้มค่าจากอเนกสตัน ขวดหมึกออกแบบให้ใช้งานกับแท็งก์หมึกได้สะดวก ช่วยให้คุณสามารถเติมหมึกได้ง่าย ไม่หกเลอะเทอะ เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ EcoTank L5296 ตอบโจทย์การใช้งานทางธุรกิจแบบครบวงจร

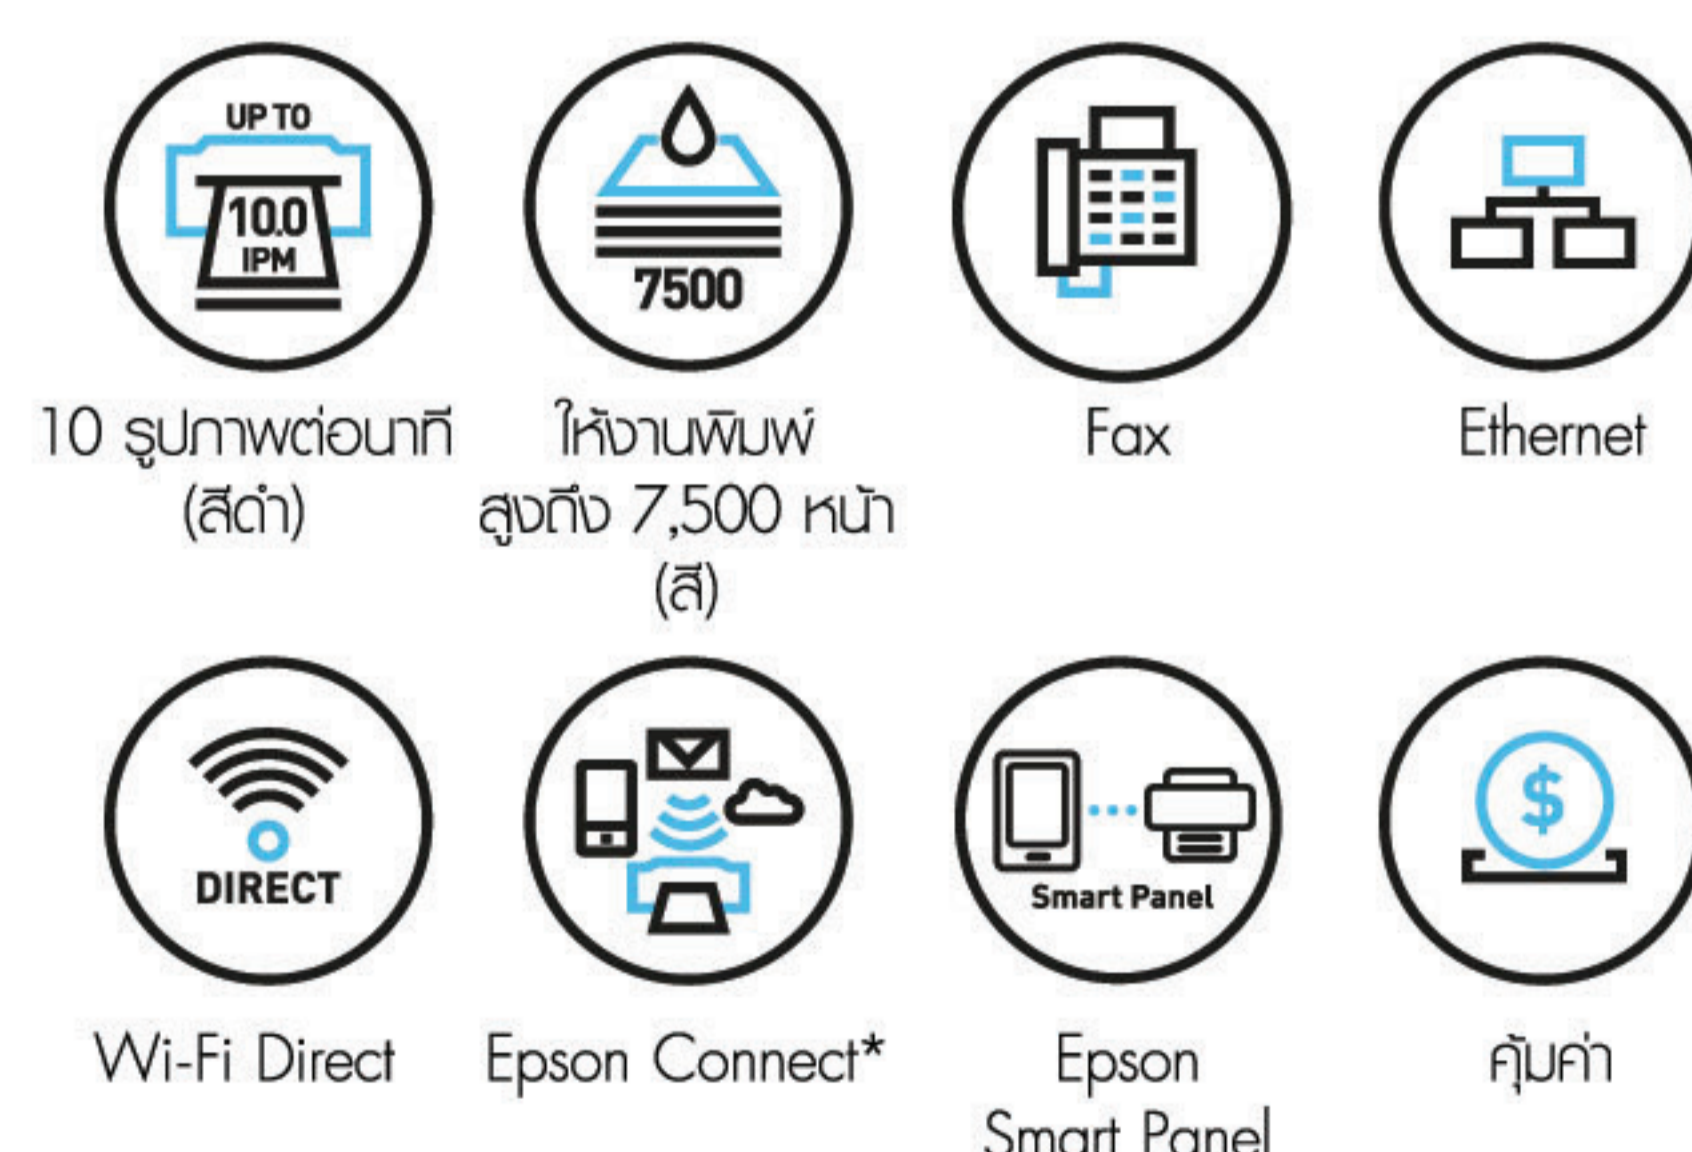

IT'S IN THE DETAILS.



ประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้งานพิมพ์ปริมาณมาก
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ ใช้งานพิมพ์สูงถึง 7,500 หน้าสำหรับการพิมพ์สี และ 4,500 หน้า สำหรับการพิมพ์ขาวดำ

เชื่อมต่อได้ง่าย
สามารถใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกับผ่านเครือข่าย Wi-Fi Direct และพิมพ์ได้ทุกที่ผ่าน Epson Connect

Epson Smart Panel
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel จากสมาร์ตโฟนของคุณ เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้โดยตรง เช่น พิมพ์ สแกน หรือทำสำเนา อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ได้

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ


รุ่น	L5296	
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF	
การพิมพ์	หัวพิมพ์ Piezoelectric	
เทคโนโลยีการพิมพ์	180 x 1 สำหรับหัวฉีดสีดำ, 59 x 1 สำหรับหัวฉีดสี (ฟ้า, ม่วง/แดง, เหลือง)	
การเรียงหัวฉีด	5,760 x 1,440 dpi	
ความละเอียดสูงสุด	สูงถึง 33.0 หน้าต่อนาที/15.0 หน้าต่อนาที	
ความเร็วการพิมพ์*1	สูงถึง 10.0 รูปภาพต่อนาที/5.0 รูปภาพต่อนาที	
เอกสารแบบร่าง (A4) (สีดำ*1/สี*2)	ประมาณ 10 วนาที/16 วนาที	
ISO 24734, A4 (สีดำ/สี)	ประมาณ 69 วนาทีต่อภาพ (พร้อมขอบ)/90 วนาทีต่อภาพ (ไร้ขอบ)	
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี)	ESC/P-R, ESC/P Raster	
ภาพถ่ายแบบปกติ 10 x 15 ซม./4 x 6 นิ้ว**3 (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)		
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R, ESC/P Raster	
การทำสำเนา		
ความเร็วการทำสำเนา	สูงสุด 7.7/3.8 รูปภาพต่อนาที	
ISO 29183, A4 (สีดำ/สี)	99 ใพบ	
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone ย่อ/ขยาย	25 - 400%	
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	600 x 600 dpi	
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	Legal	
ทรานสเลน		
ประเภททรานสเลนเซอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบรวม	
ประเภทเซนเซอร์	CIS	
ความละเอียดจุดเลนส์	1,200 x 2,400 dpi	
พื้นที่สแกนสูงสุด	216 x 297 มิลลิเมตร	
ขนาด Bit ในทรานสเลน	48-bit input, 24-bit output	
สี	16-bit input, 8-bit output	
มาตรฐานสี	16-bit input, 1-bit output	
ขนาด Bit ในทรานสเลน [โหมดรวม/ADF (หน้าเดียว)]		
ขาว-ดำ 200 dpi	โหมดรวม: 12 วนาที/ADF: 4.5 รูปภาพต่อนาที	
สี 200 dpi	โหมดรวม: 29 วนาที/ADF: 4.5 รูปภาพต่อนาที	
ฟังก์ชันแฟกซ์		
ประเภทแฟกซ์	สามารถแฟกซ์สลับกันระหว่างขาวดำและสี	
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย	1.1MB, หน่วยความจำในการถ่ายสูงถึง 100 หน้า	
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	ITU-T T.30	
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วนาทีต่อหน้า	
ความละเอียดของแฟกซ์	สูงถึง 200 x 200 dpi	
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน		
โหมดรวม	Letter, A4	
ADF	A4, ITR, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal, Oficio 9, Mexico-Oficio, Indian-Legal	
รองรับขนาดกระดาษ	Letter, A4, Legal	
การโทรส่วน/การโทรออกเป็นกลุ่ม	สูงถึง 100 เลขหมาย, 99 กลุ่ม	
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	PC Fax (ارسال/รับ), การทวนหมายเลขอัตโนมัติ, สดุดบันทึก, Broadcast Fax (เฉพาะ: Mono เท่านั้น), การรับส่งข้อมูล, Polling Reception	
ฟังก์ชัน ADF		
รองรับความหนาของกระดาษ	64-95 ไครน	
ความจุกระดาษ	30 ใพบ (กระดาษ A4), 10 ใพบ (Legal)	
การจัดการกระดาษ		
จำนวนถาดใส่กระดาษ	1	
ความจุกระดาษ		
กระดาษเข้า	กระดาษธรรมดา (80 ไครน) สูงถึง 100 ใพบ Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใพบ	
กระดาษออก	กระดาษธรรมดา (80 ไครน) สูงถึง 30 ใพบ Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใพบ	
ขนาดกระดาษ	Legal (8.5 x 14 นิ้ว), Indian-Legal (215 x 345 มิลลิเมตร), 8.5 x 13 นิ้ว, Letter, A4, 16K (195 x 270 มิลลิเมตร), B5, A5, B6, A6, Hagaki (100 x 148 มิลลิเมตร), 5 x 7 นิ้ว, 5 x 8 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, ช่องจดหมาย: #10, DL, C6	
ขนาดกระดาษใหญ่สุด	215.9 x 1,200 มิลลิเมตร	
ขอบกระดาษ	0 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างผ่านการตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์**3	
พอร์ตเชื่อมต่อ		
USB	USB 2.0	
เครือข่าย	Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct	
รุ่นแบบเครือข่าย	TCP/IPV4, TCP/IPV6	
รุ่นแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD	
การพิมพ์ผ่านแลตทิพ/ซอฟต์แวร์ และคลาวด์		
Epson Connect	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver	
แอปอื่นๆ	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Smart Panel	
ซอฟต์แวร์	Epson ScanSmart	
แผงควบคุม		
จอ LCD	จอสี LCD ขนาด 1.44 นิ้ว	
ซอฟต์แวร์พรินเตอร์		
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/XP Professional/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240 V	
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz	
กำลังไฟฟ้าสูงสุด	12.0 W (ขณะพิมพ์), 4.5 W (สแตนด์บาย), 0.7 W (พักเครื่อง), 0.2 W (ปิดเครื่อง)	
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน		
พิมพ์บน PC/Premium Glossy Photo Paper Best Photo	Sound Power (สีดำ/สี) 5.1/5.1 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 38/38 dB(A)	
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา**4	Sound Power (สีดำ/สี) 6.3/6.2 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 51/48 dB(A)	
วัสดุสิ้นเปลือง		
ขวดหมึกสีดำ	จำนวนหน้า**5	รหัสการสั่งซื้อ
ขวดหมึกสีฟ้า	4,500 หน้า	003
ขวดหมึกสีม่วงแดง	7,500 หน้า (รวม 3 สี)	003
ขวดหมึกสีเหลือง		003
		003

ขนาดและน้ำหนัก

L5296
น้ำหนัก: 5.0 กิโลกรัม



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความชื้นของกระดาษ, เซตอัพ, ประเภทของกระดาษที่ใช้ และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์ไม่รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์

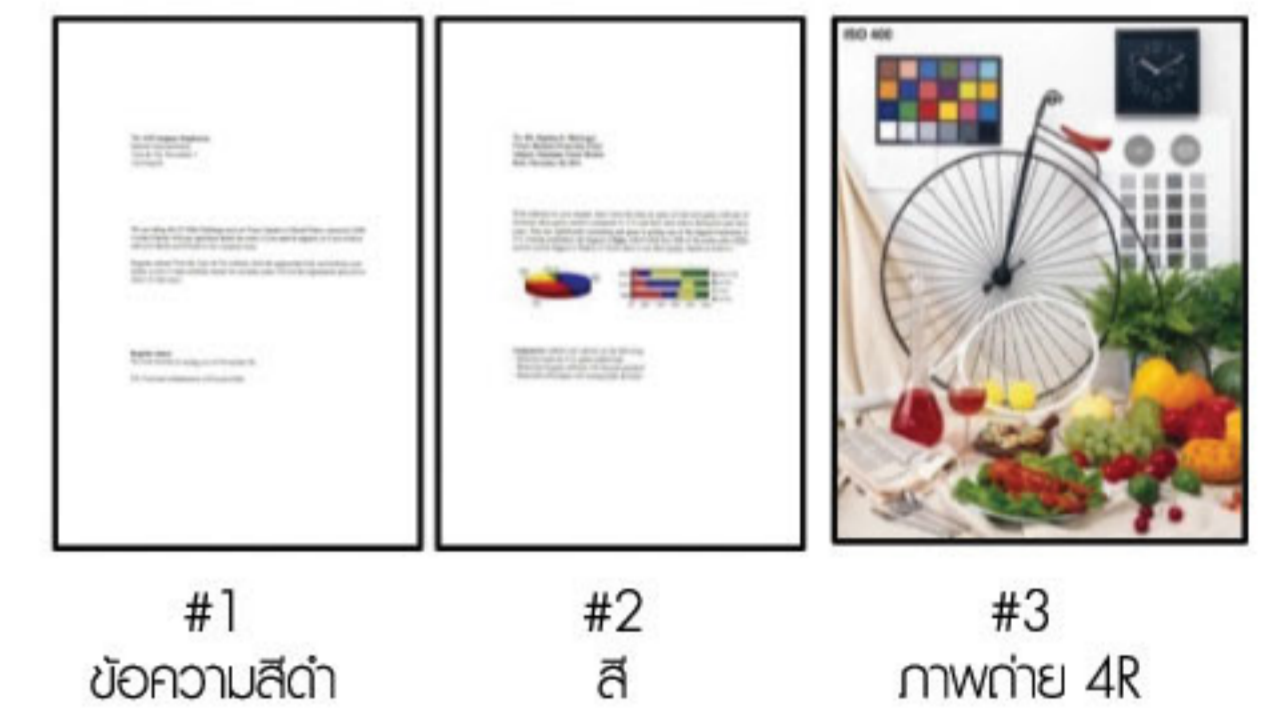

*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย EPSON Premium Glossy Photo Paper

*3 รองรับพิมพ์แบบไร้ขอบได้สูงสุดถึงขนาด 4R (4 x 6 นิ้ว) นอกจากนั้นเป็น 3 มม. จากขอบด้านบน ซ้าย ขวา ล่าง

*4 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

*5 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอ้างอิงจากการพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์เล็กตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอ้างอิงจากการพิมพ์ด้วยโหมดพิมพ์สี เพื่อรักษาคุณภาพในการพิมพ์งาน นักศึกษาส่วนจากตลับหมึกแรกได้ถูกใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก ซึ่งทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าโหมดพิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ อุณหภูมิ และความชื้น ปริมาณงานพิมพ์อาจลดลง เมื่อมีการพิมพ์งานแบบไม่บ่อยหรือเลือกใช้หมึกสีใดสีหนึ่งมากเกินไป นักศึกษาส่วนสำหรับการพิมพ์งานและการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ หมึกทุกสีจะถูกนำมาใช้ในการพิมพ์งานทั้งแบบขาว-ดำและสี

© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบเท่านั้น และเป็นการเปรียบเทียบหรือการโฆษณาการค้าจดทะเบียนของทางผู้ผลิตเท่านั้น ไม่มีการรับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพและ/หรือภาพพิมพ์ในเอกสารนี้เป็นการแสดงตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ใกล้กับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

กันยายน 2564

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีทีแควอเตอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us



EpsonThailand

More Details

