









คู่มือการพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบ รองรับทุกการใช้งานทางธุรกิจ



สัมผัสประสบการณ์การพิมพ์ความเร็วสูงและการพิมพ์ที่รับขอบได้สูงถึงขนาด A4 ด้วยเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน EcoTank L6260/L6270/L6290 ขนาดกะทัดรัด ตอบโจทย์การใช้งานในสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างลงตัว ขวดหมึกออกแบบให้ใช้งานกับแท็งก์หมึกได้สะดวก ช่วยให้คุณสามารถเติมหมึกได้ง่าย ไม่หกเลอะเทอะ และฟังก์ชันพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ ช่วยประหยัดกระดาษได้มากถึง 50% ให้คุณพิมพ์งานผ่านเครือข่ายได้อย่างง่ายดายด้วย Epson Connect หรือสั่งพิมพ์จากสมาร์ตโฟนได้โดยตรง เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel รวมไปถึงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ด้วยเช่นกัน ช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

-  UP TO 155 IPM
15.5 ฐปภพต่อาที (สตั*)
-  7,500
ใหงานพิมพ์สูงถึง 7,500 ฐภ (สตั)
-  พิมพ์สองหน้า
-  Wi-Fi Direct
-  Epson Connect*
-  Epson Smart Panel
-  รับประกัน 2 ฐ**
-  คุ้มค่า



IT'S IN THE DETAILS.



ประหยัดเหลือเชื่อด้วยฟังก์ชันพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ
ด้วยฟังก์ชันพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ ช่วยคุณประหยัดกระดาษได้มากถึง 50% และประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

รวดเร็ว คุณภาพสูงและไว้วางใจได้
หัวพิมพ์ PrecisionCore ของเอปสันให้งานพิมพ์ที่รวดเร็ว คุณภาพสูงและไว้วางใจได้ มาพร้อมหมึกสีดำที่สามารถกันน้ำและกันรอยเหมือนได้อย่างดีเยี่ยม

Epson Smart Panel
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel จากสมาร์ตโฟนของคุณเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้โดยตรง เช่น พิมพ์ สแกน หรือทำสำเนา อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ได้อีกด้วย

*เฉพาะรุ่น L6270 และ L6290 เท่านั้น **รับประกัน 2 ฐ หรือ 50,000 ฐพ แล้วแต่ระยะไหนสั้นกว่ากัน ซึ่งรวมถึงหัวพิมพ์

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

| รุ่น | L6260 | L6270 | L6290 |
|--|--|---|---|
| ประเภทเครื่องพิมพ์ | พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา | พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา ด้วย ADF | พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF |
| เทคโนโลยีการพิมพ์ | หัวพิมพ์ PrecisionCore | | |
| การเรียงหัวฉีด | 400 x 1 สำหรับหัวฉีดสีดำ, 128 x 1 สำหรับหัวฉีดสีเหลือง (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง) | | |
| ความละเอียดสูงสุด | 4,800 x 1,200 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology) | | |
| ความเร็วการพิมพ์*1 | สูงถึง 33.0 หน้าต่อนาที/20.0 หน้าต่อนาที | | |
| เอกสารแบบร่าง A4 (สีดำ*/สี*) | หน้าเดียว: สูงถึง 15/8.0 ภูมิภาคต่อนาที | หน้าเดียว: สูงถึง 15.5/8.5 ภูมิภาคต่อนาที | หน้าเดียว: สูงถึง 15.5/8.5 ภูมิภาคต่อนาที |
| ISO 24734, A4 (สีดำ/สี) | สองหน้า: สูงถึง 6.5/4.5 ภูมิภาคต่อนาที | สองหน้า: สูงถึง 6.5/4.5 ภูมิภาคต่อนาที | สองหน้า: สูงถึง 6.5/4.5 ภูมิภาคต่อนาที |
| ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี) | ประมาณ 9 วินาที/15 วินาที | | |
| ภาพถ่ายแบบปกติ 10 x 15 ซม./4 x 6 นิ้ว*2,3 | ประมาณ 69 วินาทีต่อภาพ/92 วินาทีต่อภาพ (ไร้ขอบ) | | |
| (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ) | | | |
| ภาษาเครื่องพิมพ์ | ESC/P-R, ESC/P Raster | | |
| การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ | มี | | |
| การทำสำเนา | | | |
| ความเร็วการทำสำเนา | หน้าเดียว: สูงถึง 11 ภูมิภาคต่อนาที/5.5 ภูมิภาคต่อนาที | | |
| ISO 29183, A4 (สีดำ/สี), แนวราบ | | | |
| ISO 24734, αFSOT, A4 (สีดำ/สี), ADF | - | | |
| จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone | 99 แผ่น | | |
| ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด | 600 x 600 dpi | | |
| ขนาดการทำสำเนาสูงสุด | A4, LTR | | Legal |
| การสแกน | | | |
| ประเภทสแกนเนอร์ | สแกนเนอร์ภาพสีแนวราบ | | |
| ประเภทเซนเซอร์ | CIS | | |
| ความละเอียดสแกน | 1,200 x 2,400 dpi | | |
| พื้นที่สแกนสูงสุด | 216 x 297 มิลลิเมตร (8.5 x 11.7 นิ้ว) | | |
| ขนาด Bit ในการสแกน | 48-bit input, 24-bit output | | |
| สี | | | |
| มาตรฐานสี | 16-bit input, 8-bit output | | |
| ขนาด | 16-bit input, 1-bit output | | |
| ความเร็วการสแกน [แนวราบ/ADF (หน้าเดียว)] | | | |
| ขาว-ดำ 200 dpi | แนวราบ: 12 ภูมิภาค | แนวราบ: 12 ภูมิภาค/ADF: 5.0 ipm | แนวราบ: 12 ภูมิภาค/ADF: 5.0 ipm |
| สี 200 dpi | แนวราบ: 27 ภูมิภาค | แนวราบ: 27 ภูมิภาค/ADF: 5.0 ipm | แนวราบ: 27 ภูมิภาค/ADF: 5.0 ipm |
| ฟังก์ชันแฟกซ์ | | | |
| ประเภทแฟกซ์ | - | - | สามารถแฟกซ์สลับกันระหว่างขาวดำและสี |
| หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย | - | - | 1.1MB, หน่วยความจำในการถ่ายสูงถึง 100 หน้า |
| โหมดการเก็บข้อมูล | - | - | ITU-T T.30 |
| ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล) | - | - | สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 ภูมิภาคต่อหน้า |
| ความละเอียดของแฟกซ์ | - | - | สูงถึง 200 x 200 dpi |
| ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน | - | - | Letter, A4 |
| แนวราบ | - | - | Letter, A4, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal |
| ADF | - | - | Letter, A4, Legal |
| รองรับขนาดกระดาษ | - | - | สูงถึง 60 เลขหมาย, 30 กลุ่ม |
| การโทรต้น/การโทรออกเป็นกลุ่ม | - | - | PC Fax (มรส่ง/รับ), การทวนหมายเลขอัตโนมัติ, สดุดบันทึก, Broadcast Fax (เฉพาะ Mono เท่านั้น), การรับส่งข้อมูล, Polling Reception |
| คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์ | - | - | |
| ฟังก์ชัน ADF | | | |
| รองรับความหนาของกระดาษ | - | - | 64-95 แกรม |
| ความจุกระดาษ | - | - | 30 แผ่น |
| การจัดการกระดาษ | | | |
| จำนวนถาดใส่กระดาษ | 1 | | |
| ความจุกระดาษ | | | |
| กระดาษเข้า | กระดาษธรรมดา (80 แกรม) สูงถึง 250 แผ่น, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 แผ่น | | |
| กระดาษออก | กระดาษธรรมดา (80 แกรม) สูงถึง 30 แผ่น, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 แผ่น | | |
| ขนาดกระดาษ | Legal (8.5 x 14 นิ้ว), 8.5 x 13 นิ้ว, Letter, A4, B5, A5, A6, Hagaki (100 x 148 มิลลิเมตร), 16K (195 x 270 มิลลิเมตร), Indian-Legal (215 x 345 มิลลิเมตร), B6, 5 x 7 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, ของจดหมาย #10, DL, C6 | | |
| ขนาดกระดาษใหญ่สุด | 215.9 x 1,200 มิลลิเมตร (8.5 x 47.24 นิ้ว) | | |
| ขอบกระดาษ | 0 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างพร้อมการตั้งค่าตามที่กำหนดไว้ในไดรเวอร์พรินเตอร์*3 | | |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | | | |
| USB | USB 2.0 | | |
| เครือข่าย | Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct | | |
| รูปแบบเครือข่าย | TCP/IP v4, TCP/IP v6 | | |
| รูปแบบการจัดการเครือข่าย | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD | | |
| การพิมพ์ผ่านสมาร์ทโฟน/คอมพิวเตอร์ และคลาวด์ | | | |
| Epson Connect | Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud | | |
| แอปอื่นๆ | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Smart Panel | | |
| ซอฟต์แวร์ | Epson ScanSmart | | |
| แผงควบคุม | | | |
| จอ LCD | จอสี LCD ขนาด 2.4 นิ้ว | | จอสี LCD สัมผัส ขนาด 2.4 นิ้ว |
| ซอฟต์แวร์พรินเตอร์ | | | |
| รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows XP SP3/XP Professional x64 SP2/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 รองรับฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารแทนที่สำหรับ Windows Server OS Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า | | |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | | | |
| แรงดันไฟฟ้า | AC 220-240 V | | |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50-60 Hz | | |
| การสิ้นเปลืองพลังงาน | | | |
| ขณะพิมพ์ | 12.0 W | 12.0 W | 12.0 W |
| สแตนด์บาย | 5.3 W | 5.3 W | 5.4 W |
| พักเครื่อง | 0.7 W | 0.9 W | 1.0 W |
| ปิดเครื่อง | 0.2 W | 0.2 W | 0.2 W |
| ระดับสิ่งแวดล้อมเสียงรบกวน | | | |
| พิมพ์บน PC/Premium Glossy Photo Paper Best Photo | Sound Power (สีดำ/สี) 5/5 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 37/37 dB(A) | Sound Power (สีดำ/สี) 5/5 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 37/38 dB(A) | |
| พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*4 | Sound Power (สีดำ/สี) 6.7/6.4 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 54/51 dB(A) | Sound Power (สีดำ/สี) 6.9/6.4 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 56/52 dB(A) | |
| วัสดุสิ้นเปลือง | | | |
| ขวดหมึกสีดำ | จำนวนหน้า*5 | สีผสมสีอื่น | |
| ขวดหมึกสีฟ้า | 7,500 หน้า | 001 | |
| ขวดหมึกสีม่วงแดง | } 6,000 หน้า (รวม 3 สี) | 001 | |
| ขวดหมึกสีเหลือง | | 001 | |
| กล่องบำรุงรักษาที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้ | | มี C13T04D100 | |

ขนาดและน้ำหนัก

L6260
น้ำหนัก: 5.7 กิโลกรัม



ขนาดและน้ำหนัก

L6270
น้ำหนัก: 6.7 กิโลกรัม



ขนาดและน้ำหนัก

L6290
น้ำหนัก: 6.7 กิโลกรัม



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์แบบกระดาษธรรมดา A4 ไม่หนักที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดหน้ากระดาษ, โหมดการพิมพ์, ความชื้นของกระดาษ, เซฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้ และความเร็วในการพิมพ์ที่ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่ส่งพิมพ์



*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย EPSON Premium Glossy Photo Paper

*3 นอกจากนี้เป็น 3 มม. จากขอบด้านบน ซ้าย ขวา ล่าง

*4 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

*5 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจอิงจากมาตรฐานการพิมพ์ตัวอักษรแบบและรูปถ่ายตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอิงจากกรณีของหมึกชนิดชนิดเดียว เพื่อรักษาคุณภาพในการพิมพ์งาน หน้ามีบางส่วนจากต้นฉบับที่ปรากฏได้ถูกใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก ซึ่งทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าหมึกชนิดชนิดเดียว และปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนหน้าที่พิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ อุณหภูมิ และความชื้น ปริมาณงานพิมพ์อาจลดลง เมื่อมีการพิมพ์งานแบบไม่บ่อยหรือสลับใช้หมึกสีสีหนึ่งมาเป็นพิเศษ หน้ามีถูกใช้สำหรับการพิมพ์งานเอกสารบำรุงรักษาหัวพิมพ์ หมึกทุกสีถูกนำมาใช้ในการพิมพ์งานทั้งหมดขาวดำและสี

© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่ออื่นๆ ที่เห็นในรายการนี้ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นการยกย่องหรือการยกย่องจากองค์กรของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอปสัน ไม่รับประกันว่า โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันใดก็ตามจะทำงานได้อย่างถูกต้อง/ภาพพิมพ์ใดก็ตามที่แสดงอาจเป็นเพียงตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ภาพจำลอง และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ใกล้กับพื้นที่ของคุณเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

กันยายน 2564


บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

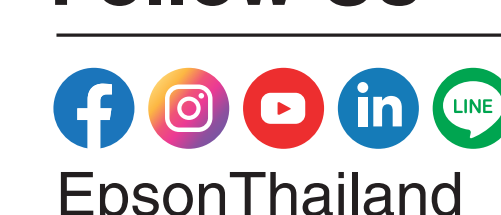

EpsonThailand

More Details

