

ตอบโจทยธุรกิจ ด้วยเครื่องพิมพ์ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการใช้งาน



เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ EcoTank L6460 และ L6490 นาน มีขนาดกะทัดรัด ตอบโจทย์การใช้งานในสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างลงตัว เพลิดเพลินกับ ฟังก์ชันพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ ที่ช่วยประหยัดกระดาษได้มากถึง 50% มาพร้อมหมึก DURABrite ET ช่วยให้งานพิมพ์คุณภาพสูง นาน กั้นน้ำ และมีความคมชัดเป็นพิเศษ และสามารถสั่งพิมพ์จากสมาร์ตโฟนได้โดยตรง เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel รวมถึงตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ได้อย่างง่ายดาย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจคุณ ด้วยการพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบได้แล้ว



17 รูปถ่ายต่อ นาที (สีดำ)



ให้งานพิมพ์ สูงถึง 7,500 หน้า (สีดำ)



พิมพ์สองหน้า



ม้วนเอกสาร อัตโนมัติ



Fax*




Wi-Fi Direct



Epson Connect



Epson Smart Panel

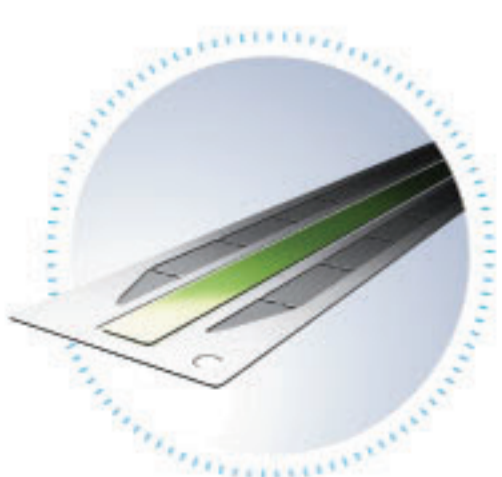

IT'S IN THE DETAILS.



ตอบโจทยทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เหมาะสำหรับทุกการใช้งานทางธุรกิจ ให้ความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 17 รูปถ่ายต่อ นาที (สีดำ) และ 9.5 รูปถ่ายต่อ นาที (สี)

คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย

ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเหลือเชื่อ ให้งานพิมพ์ สูงถึง 7,500 หน้าสำหรับการพิมพ์ขาวดำ และ 6,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์จากอเนกประสงค์ ใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

*เฉพาะรุ่น L6490 เท่านั้น

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รุ่น	L6460	L6490
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์ สแกน ทำสำเนา ด้วย ADF	พิมพ์ สแกน ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF
การพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore	
เทคโนโลยีการพิมพ์	400 x 1 สำหรับหัวฉีดสีดำ, 128 x 1 สำหรับหัวฉีดสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)	
การเรียงหัวฉีด	4,800 x 1,200 dpi	
ความละเอียดสูงสุด	สูงถึง 37.0 หน้าที่ต่อ/23.0 หน้าที่ต่อ	
ความเร็วการพิมพ์*1	หน้าเดียว: สูงถึง 17.0/9.5 หน้าที่ต่อ/1.80 หน้าที่ต่อ สองหน้า: สูงถึง 7.5/5.0 หน้าที่ต่อ	
เอกสารแบบร่าง A4 (สีดำ*/สี**)	หน้าเดียว: สูงถึง 7.0 หน้าที่ต่อ/1.10 หน้าที่ต่อ	
ISO 24734, A4 (สีดำ/สี)	ESC/P-R, ESC/P Raster	
ระยะเวลาในการพิมพ์ที่เร็ว (สีดำ/สี)	□	
ภาษาเครื่องพิมพ์	□	
การทำสำเนา	□	
ความเร็วการทำสำเนา	หน้าเดียว: สูงถึง 12.0 หน้าที่ต่อ/6.0 หน้าที่ต่อ	
ISO 29183, A4 (สีดำ/สี), แนวราบ	หน้าเดียว: สูงถึง 10.0 หน้าที่ต่อ/4.5 หน้าที่ต่อ	
ISO 24735, A4 (สีดำ/สี), ADF	99 หน้าที่ต่อ	
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	25 - 400%	
ย่อ/ขยาย	600 x 600 dpi	
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	Legal	
การสแกน	□	
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแนวราบ	
ประเภทเซนเซอร์	CIS	
ความละเอียดสแกน	1,200 x 2,400 dpi	
พื้นที่สแกนสูงสุด	216 x 297 มิลลิเมตร	
ขนาด Bit ในการสแกน	48-bit input, 24-bit output	
สี	16-bit input, 8-bit output	
มาตรฐานสี	16-bit input, 1-bit output	
ขนาด	□	
ความเร็วการสแกน (แนวราบ/ADF (หน้าเดียว))	แนวราบ: สูงถึง 12 หน้าที่ต่อ/ADF: สูงถึง 6.0 หน้าที่ต่อ	
ขาว-ดำ	แนวราบ: สูงถึง 27 หน้าที่ต่อ/ADF: สูงถึง 5.0 หน้าที่ต่อ	
สี	□	
ฟังก์ชันแฟกซ์	□	
ประเภทแฟกซ์	N/A	
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย	N/A	
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	N/A	
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	N/A	
ความละเอียดของแฟกซ์	N/A	
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน	□	
แนวราบ	Letter, A4	
ADF	Letter, A4, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal	
รองรับขนาดกระดาษ	Letter, A4, Legal	
การโทรด้วยเสียง/การโทรออกเป็นกลุ่ม	N/A	
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	N/A	
	สามารถแฟกซ์สลับกันระหว่างขนาด A4 และ Letter, หน่วยความจำในการถ่ายสูงสุดถึง 180 หน้า, ITU-T T.30, สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 หน้าที่ต่อหน้า, สูงถึง 200 x 200 dpi	
ฟังก์ชัน ADF	□	
รองรับความหนาของกระดาษ	64-95 ไมครอน	
ความจุกระดาษ	35 หน้าที่ต่อ (กระดาษ A4), 10 หน้าที่ต่อ (Legal)	
การจัดการกระดาษ	□	
จำนวนถาดใส่กระดาษ	2 (หน้า 1, หลัง 1)	
ความจุกระดาษ	□	
กระดาษเข้า	ถาดใส่กระดาษ 1: กระดาษธรรมดา (80 ไมครอน) สูงถึง 250 หน้าที่ต่อ, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 หน้าที่ต่อ บ่อนด้านหลัง: 1 หน้าที่ต่อ (80 ไมครอน)	
กระดาษออก	กระดาษธรรมดา (80 ไมครอน) สูงถึง 30 หน้าที่ต่อ, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 หน้าที่ต่อ	
ขนาดกระดาษ	Legal, Indian Legal, Letter, A4, 16K (195 x 270 มิลลิเมตร), B5, A5, B6, A6, Hagaki (100 x 148 มิลลิเมตร), 8.5 x 13 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, Legal (8.5 x 14 นิ้ว) ของจดหมาย: #10, DL, C6	
ขนาดกระดาษที่ใหญ่ที่สุด	215.9 x 1,200 มิลลิเมตร	
ขอบกระดาษ	3 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างสำหรับการตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์	
พอร์ตเชื่อมต่อ	□	
USB	USB 2.0	
เครือข่าย	Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Ethernet	
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IP v4, TCP/IP v6	
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, Sntp, SIP, WSD, LLTD	
การพิมพ์ผ่านสมาร์ทโฟนและคลาวด์	□	
Epson Connect	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud	
อื่นๆ	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Smart Panel	
แผงควบคุม	□	
จอ LCD	จอสี LCD สัมผัสสี ขนาด 2.4 นิ้ว	
ซอฟต์แวร์พรินเตอร์	□	
ซอฟต์แวร์ที่รองรับ	Epson ScanSmart	
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/XP Professional/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	□	
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240 V	
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	12.0 W (ขณะพิมพ์), 5.4 W (สแตนด์บาย), 0.9 W (พักเครื่อง), 0.2 W (ปิดเครื่อง) 12.0 W (ขณะพิมพ์), 5.5 W (สแตนด์บาย), 0.9 W (พักเครื่อง), 0.2 W (ปิดเครื่อง)	
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน	□	
พินพุ่ม PC/กระดาษธรรมดา*2	Sound Power (สีดำ/สี) 6.4/6.8 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 51/55 dB(A)	
วัสดุสิ้นเปลือง	□	
ขนาดหมึกสีดำ	จำนวนหน้า*3 7,500 หน้า	
ขนาดหมึกสีฟ้า	8,000 หน้า (รวม 3 สี)	
ขนาดหมึกสีม่วงแดง	8,000 หน้า (รวม 3 สี)	
ขนาดหมึกสีเหลือง	8,000 หน้า (รวม 3 สี)	
กล่องบำรุงรักษาที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้	□ C13T04D100	

ขนาดและน้ำหนัก

L6460

น้ำหนัก: 7.3 กิโลกรัม



L6490

น้ำหนัก: 7.3 กิโลกรัม



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าที่ต่อ) จำนวนจากการพิมพ์แบบกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดการพิมพ์, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้ และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์โดยรวมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดการพิมพ์



*2 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

*3 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจอิงจากกระบวนการพิมพ์ด้วยโหมดพิมพ์มาตรฐานตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจอิงจากกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ เช่น การขาดหมึกบางส่วนจากสแตนด์บายที่ติดอยู่ที่ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานครั้งแรก ซึ่งทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าหมึกที่เติมใหม่ และปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนการพิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ คุณภาพ และความเร็ว ปริมาณงานพิมพ์อาจลดลง เมื่อมีการพิมพ์งานแบบไม่บ่อยหรือสลับใช้หมึกสีใดสีหนึ่งจากหมึกพิมพ์สีอื่น ปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดการพิมพ์

© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่ออื่นๆ ที่ปรากฏในนี้ไม่ใช่ชื่อทางการค้าในการโฆษณาเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ Epson, ไม่มีลิขสิทธิ์ใด ๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพและ/หรือภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ใกล้คุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

กันยายน 2564

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter
EpsonThailand

More Details

Website, Product Today, Virtual Solution Center
QR codes for each link