

LARGE FORMAT TECHNICAL PRINTERS
SURECOLOR SC-T3730E/T3730DE/T3730D/
T5730D/T7730D

EPSON

นวัตกรรมล้ำสมัย ตอบโจทย์การพิมพ์ที่หลากหลาย ด้วยประสิทธิภาพที่วางใจได้



SC-T3730E
(24 นิ้ว)


SC-T3730D/DE
(24 นิ้ว)

SC-T7730D
(44 นิ้ว)

SC-T5730D
(36 นิ้ว)

ให้งานพิมพ์คมชัดแม่นยำ ประสิทธิภาพสูง สีสดสวยงาม สมจริง

ออกแบบสร้างสรรค์ตามจินตนาการและให้งานพิมพ์ประสิทธิภาพสูง ด้วยเครื่องพิมพ์เอสสัน SureColor T-Series ใหม่ มาพร้อมหัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP ให้งานพิมพ์คมชัดแม่นยำและหมึกพิมพ์ UltraChrome XD3 ให้สีสันสดใส สวยงาม สมจริง สามารถพิมพ์งานที่หลากหลายได้อย่างแม่นยำ มีฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้งานง่าย รวมถึงระบบความปลอดภัยขั้นสูง ให้อุ่นใจผลิตผลิตภัณฑ์การพิมพ์ประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์การใช้งานแบบไร้รอยต่อ

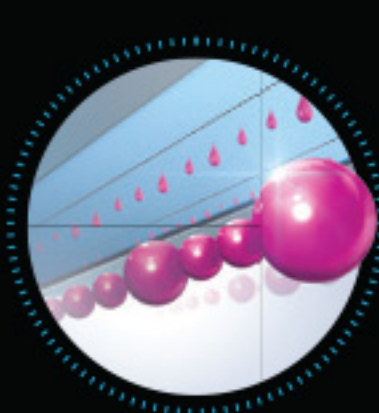

IT'S IN THE DETAILS.



LFP New Architecture Run

Epson Edge Print Pro

ULTRACHROME
XD3 INK



PRECISIONCORE
PRINTHEAD

คมชัดแม่นยำเหนือระดับ

คมชัดแม่นยำในทุกการพิมพ์ ให้งานละเอียดที่ดีที่สุด ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP

งานพิมพ์ที่ไวใจได้

พิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนานด้วยหมึกความจุสูง และลูกกลิ้งคู่เพื่อการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบจัดการที่ปลอดภัย

ตรวจสอบการพิมพ์ด้วย ID Card Reader* และระบบจัดการอุปกรณ์จากระยะไกล รวมถึงตรวจสอบปริมาณการพิมพ์ เพื่อวางแผนงานได้เช่นกัน

*ผู้ใช้งานจำเป็นต้องติดตั้ง Windows server เพื่อใช้งาน Epson Print Admin

LARGE FORMAT TECHNICAL PRINTERS


SURECOLOR SC-T3730E/T3730DE/T3730D/T5730D/T7730D

เครื่องพิมพ์เอสแอลพี SureColor T-Series ใส่ใจในทุกรายละเอียด ให้งานพิมพ์คมชัด แสดงรายละเอียดที่ดีที่สุดด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ตัวเครื่องถูกออกแบบอย่างมีสไตล์ มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น Variable Size Dot Technology เพื่อให้งานพิมพ์สีสดใส และความเร็วน่าอัศจรรย์

คมชัด แม่นยำ กะทัดรัด

หัวพิมพ์ PrecisionCore Micro TFP

ด้วยหัวพิมพ์ขนาดใหญ่สุดถึง 2.64 นิ้ว ทำให้พิมพ์งานได้รวดเร็ว รองรับการผลิตจำนวนมากได้อย่างดีเยี่ยม และเทคโนโลยี Variable Sized Droplets ช่วยควบคุมหยดหมึกได้อย่างแม่นยำ ทำให้ตัวอักษรและลายเส้นคมชัด ภาพถ่ายสีสดใส ตอบโจทย์การใช้งานทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

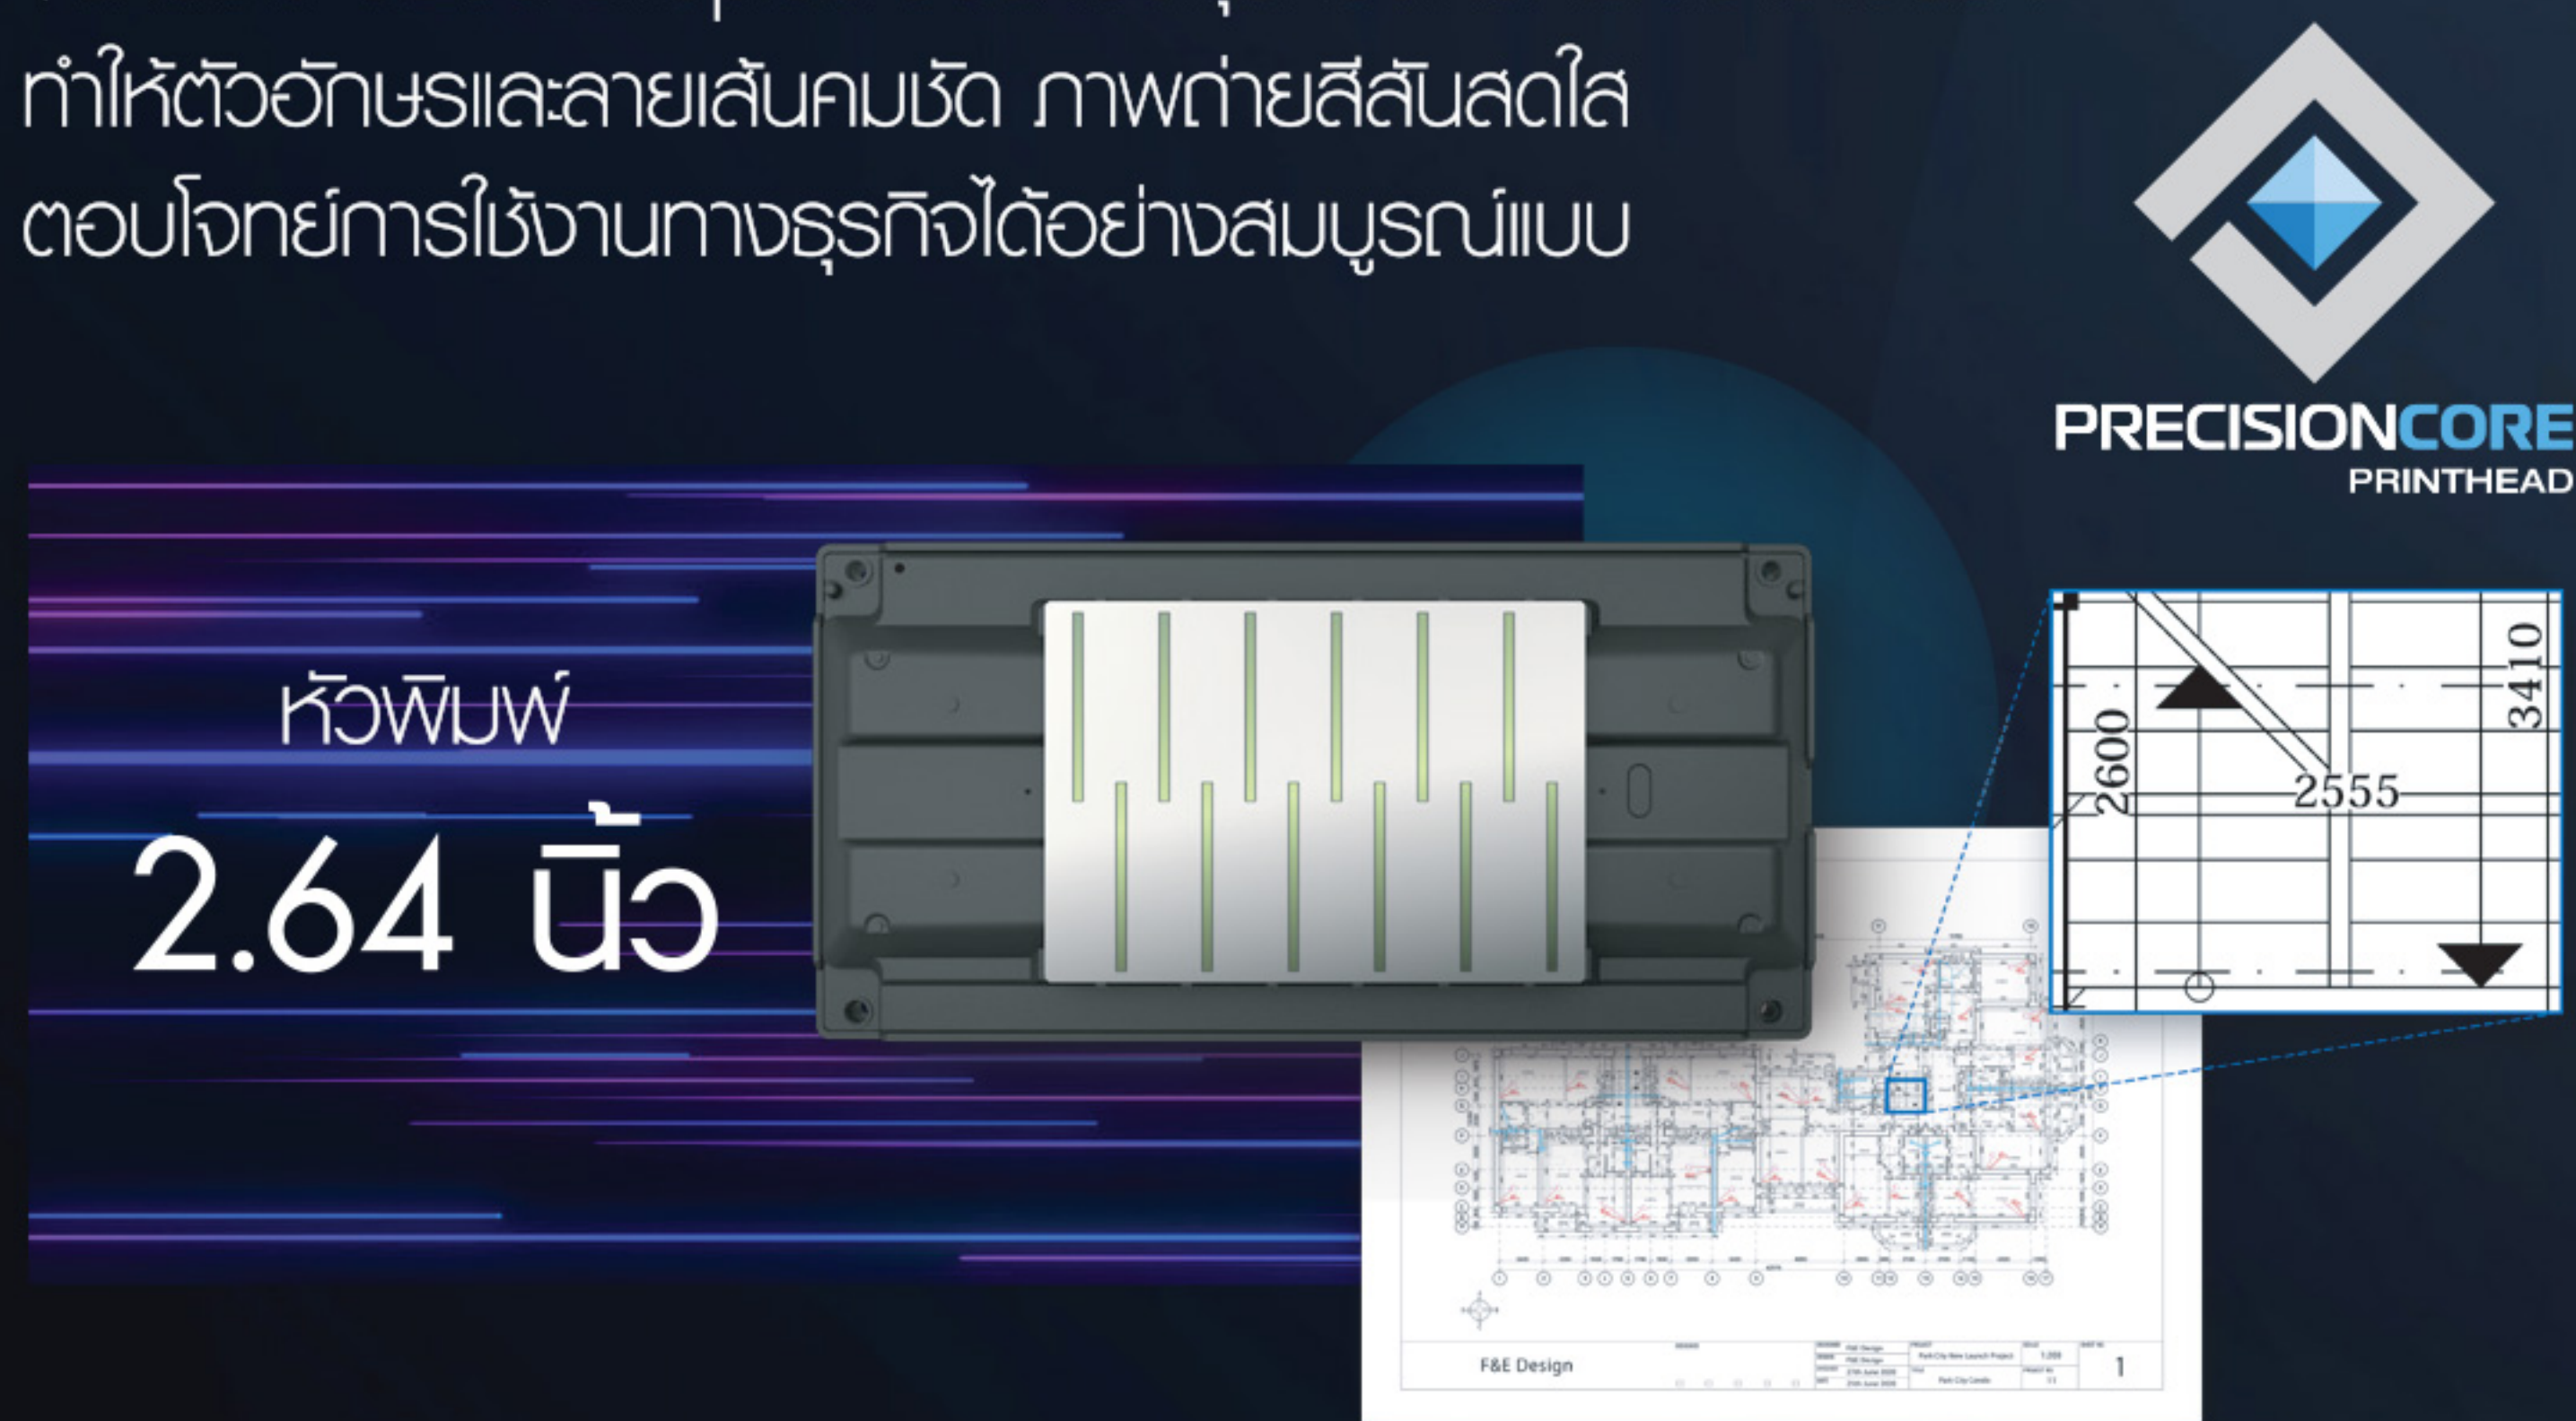

ประสิทธิภาพสูง คุณภาพเหนือระดับ


เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ดีที่สุดทั้งบนกระดาษธรรมดาและวัสดุการพิมพ์ชนิดพิเศษ หมึกเอสแอลพี UltraChrome XD3 พร้อมหมึกสีแดงแบบใหม่ ให้งานพิมพ์สีสดใส ด้วย 6 เกรดสี รวมทั้งสีแดง Gamut Expanding แบบใหม่ ตอบโจทย์การพิมพ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ภาพวาด ไปจนถึงงานกราฟิกและภาพเรนเดอร์ อีกทั้งยังกันน้ำ กันรอยเปื้อน และสีไม่ซีดจาง ให้งานพิมพ์สีสดใส นานา อายุการใช้งานยาวนาน



ตัวหมึกมีขนาดต่างกัน 3 แบบ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ:

Self-Encrypting SSD

หน่วยจัดเก็บข้อมูลที่มีระบบล็อกอัตโนมัติ ให้คุณเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นและการจัดการข้อมูลการพิมพ์ที่น่าเชื่อถือ ด้วยหน่วยความจำเพิ่มเติมถึง 960GB ช่วยให้คุณสามารถสร้างไฟล์เดสก์ท็อปสำหรับการพิมพ์ โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้ อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล AES-256 และ TPM Chip ที่ผู้ใช้ยังสามารถล็อกที่: ล็อกไฟล์เดสก์ท็อปจัดเก็บข้อมูล ด้วยรหัสผ่านได้

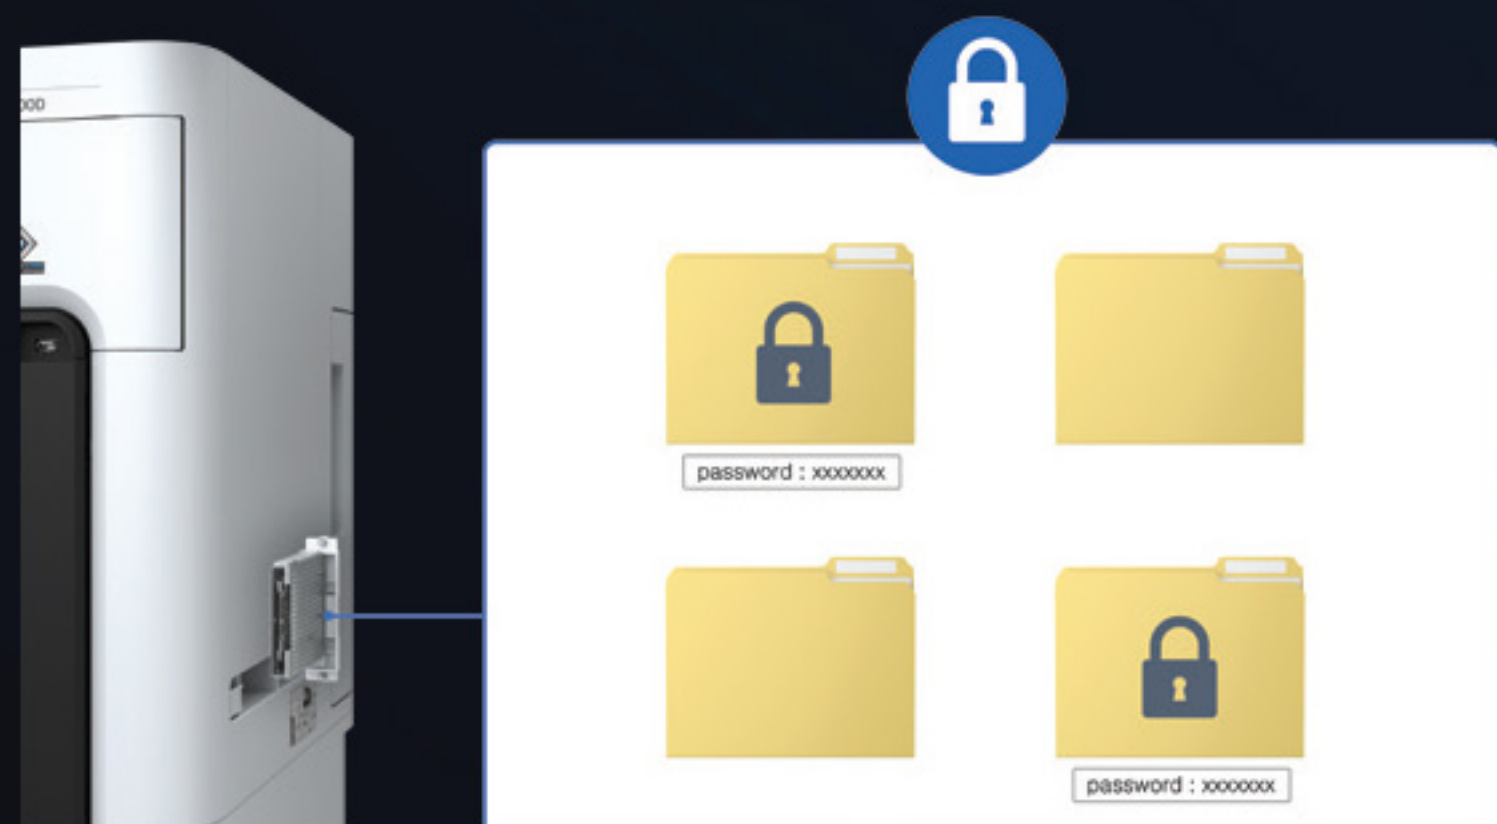

จัดการวัสดุการพิมพ์ได้ดีขึ้น

ด้วยความจุของลูกกลิ้งคู่ ช่วยประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน และให้งานพิมพ์มากขึ้น ผู้ใช้งานยังสามารถใช้แกนหมุนที่สองเป็นที่จัดเก็บ เพื่อให้พิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนาน โดยไม่ต้องมีคนคอยดูแล ตัวเครื่องยังมาพร้อมฟังก์ชันเลือกขนาดและชนิดของวัสดุการพิมพ์ที่ได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีเซ็นเซอร์ตรวจจับขอบกระดาษและอุปกรณ์หมุนกระดาษอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโหลดกระดาษหรือเก็บวัสดุการพิมพ์ได้สะดวก ง่ายดาย

*รุ่น SC-T3730E ไม่มีฟังก์ชันลูกกลิ้งคู่



หมุนเก็บวัสดุ




สลับหมุนโดยอัตโนมัติ

| | | |
|------------------|-------------|------------|
| 110 มิลลิเมตร | สีดำภาพถ่าย | C13T51F100 |
| | สีฟ้า | C13T51F200 |
| | สีม่วงแดง | C13T51F300 |
| | สีเหลือง | C13T51F400 |
| | สีดำด้าน | C13T51F800 |
| | สีแดง | C13T51FF00 |
| 350 มิลลิเมตร | สีดำภาพถ่าย | C13T50Y100 |
| | สีฟ้า | C13T50Y200 |
| | สีม่วงแดง | C13T50Y300 |
| | สีเหลือง | C13T50Y400 |
| | สีดำด้าน | C13T50Y800 |
| | สีแดง | C13T50YF00 |
| 700 มิลลิเมตร | สีดำภาพถ่าย | C13T50R100 |
| | สีฟ้า | C13T50R200 |
| | สีม่วงแดง | C13T50R300 |
| | สีเหลือง | C13T50R400 |
| | สีดำด้าน | C13T50R800 |
| | สีแดง | C13T50RF00 |


เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Adobe PostScript*

ส่งมอบงานพิมพ์ที่มีความแม่นยำสูง ทั้งการพิมพ์โปร่งใส (Transparent) และการพิมพ์ทับหลายชั้น (Overprint) ซึ่งจะใช้เวลาประมวลผลในการสั่งพิมพ์ไฟล์ PDF และ PS ได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงรองรับการพิมพ์รูปแบบไฟล์ EPS, PDF, PS, TIFF, JPEG และ Cals-G4 data อีกด้วย

*รุ่น SC-T3730E และ T3730DE ไม่รองรับ Adobe PostScript

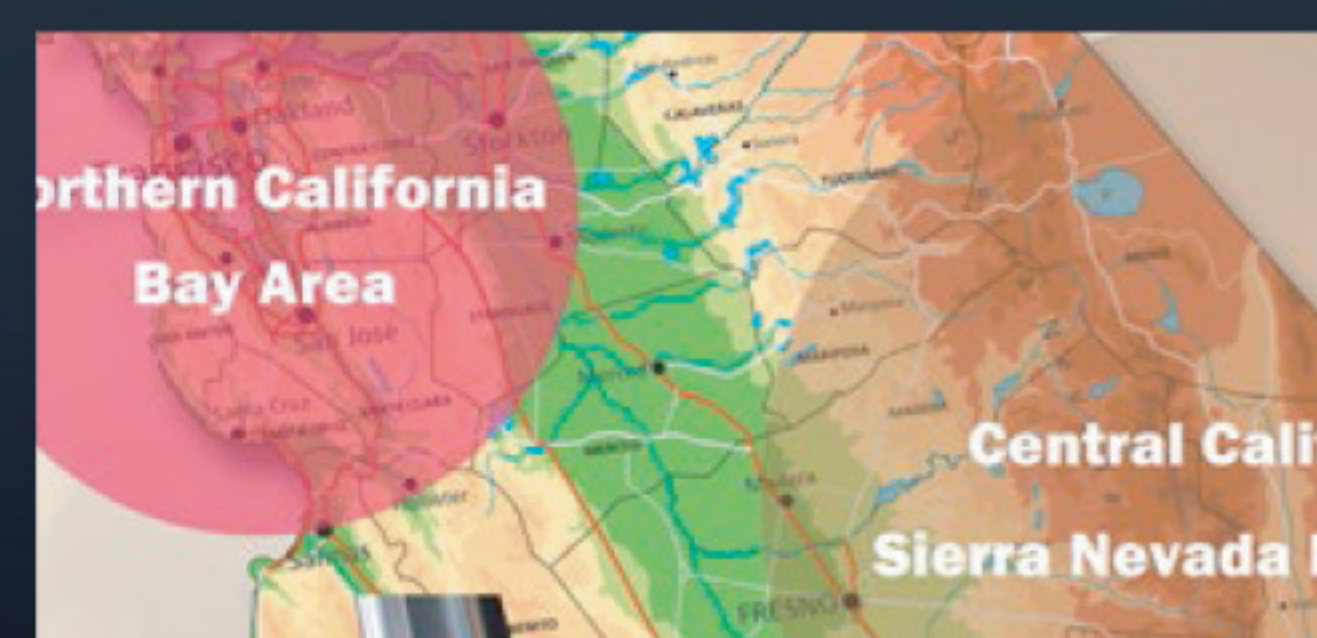

แม่นยำ

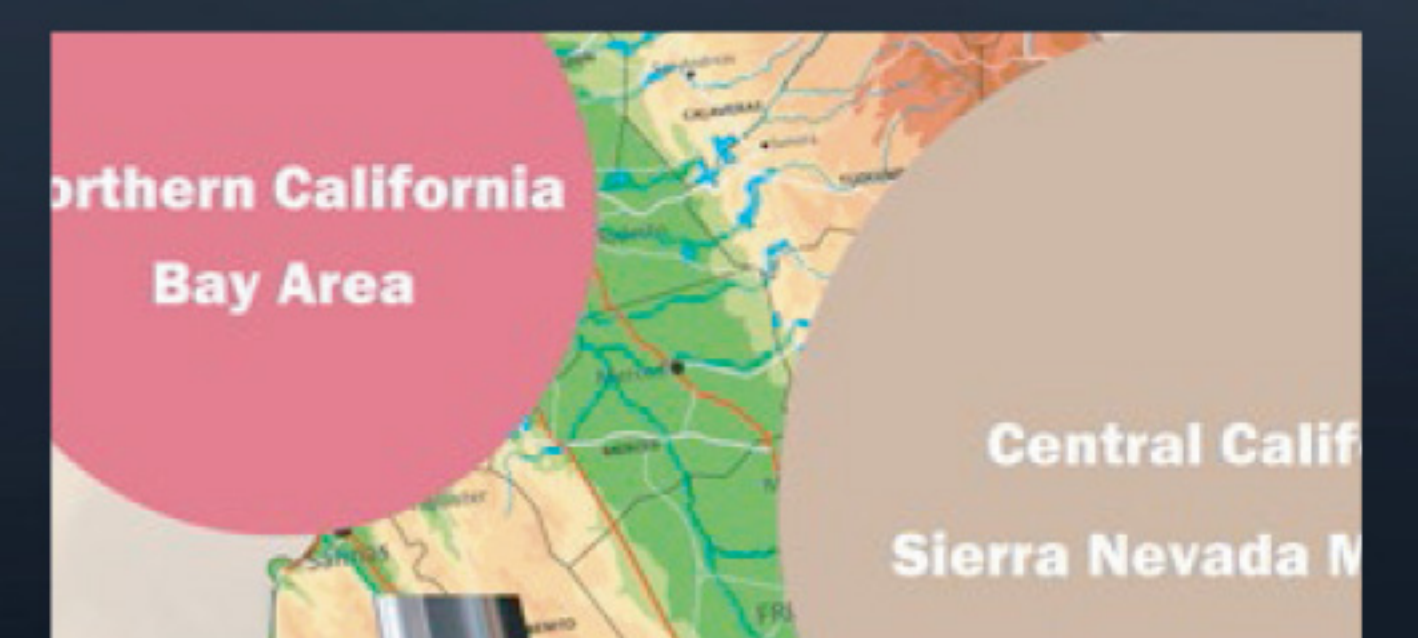


ไม่แม่นยำ

คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย

ออกแบบเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย

ด้วยการออกแบบเครื่องให้ใช้งานที่ด้านหน้าทั้งหมด สามารถโหลดกระดาษได้จากด้านหน้า เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน พิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนานด้วยฟังก์ชันที่รองรับ อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ได้ง่ายด้วยจอ LCD ระบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว รวมทั้งยังสามารถพิมพ์งานโดยตรงจากอุปกรณ์ USB ได้

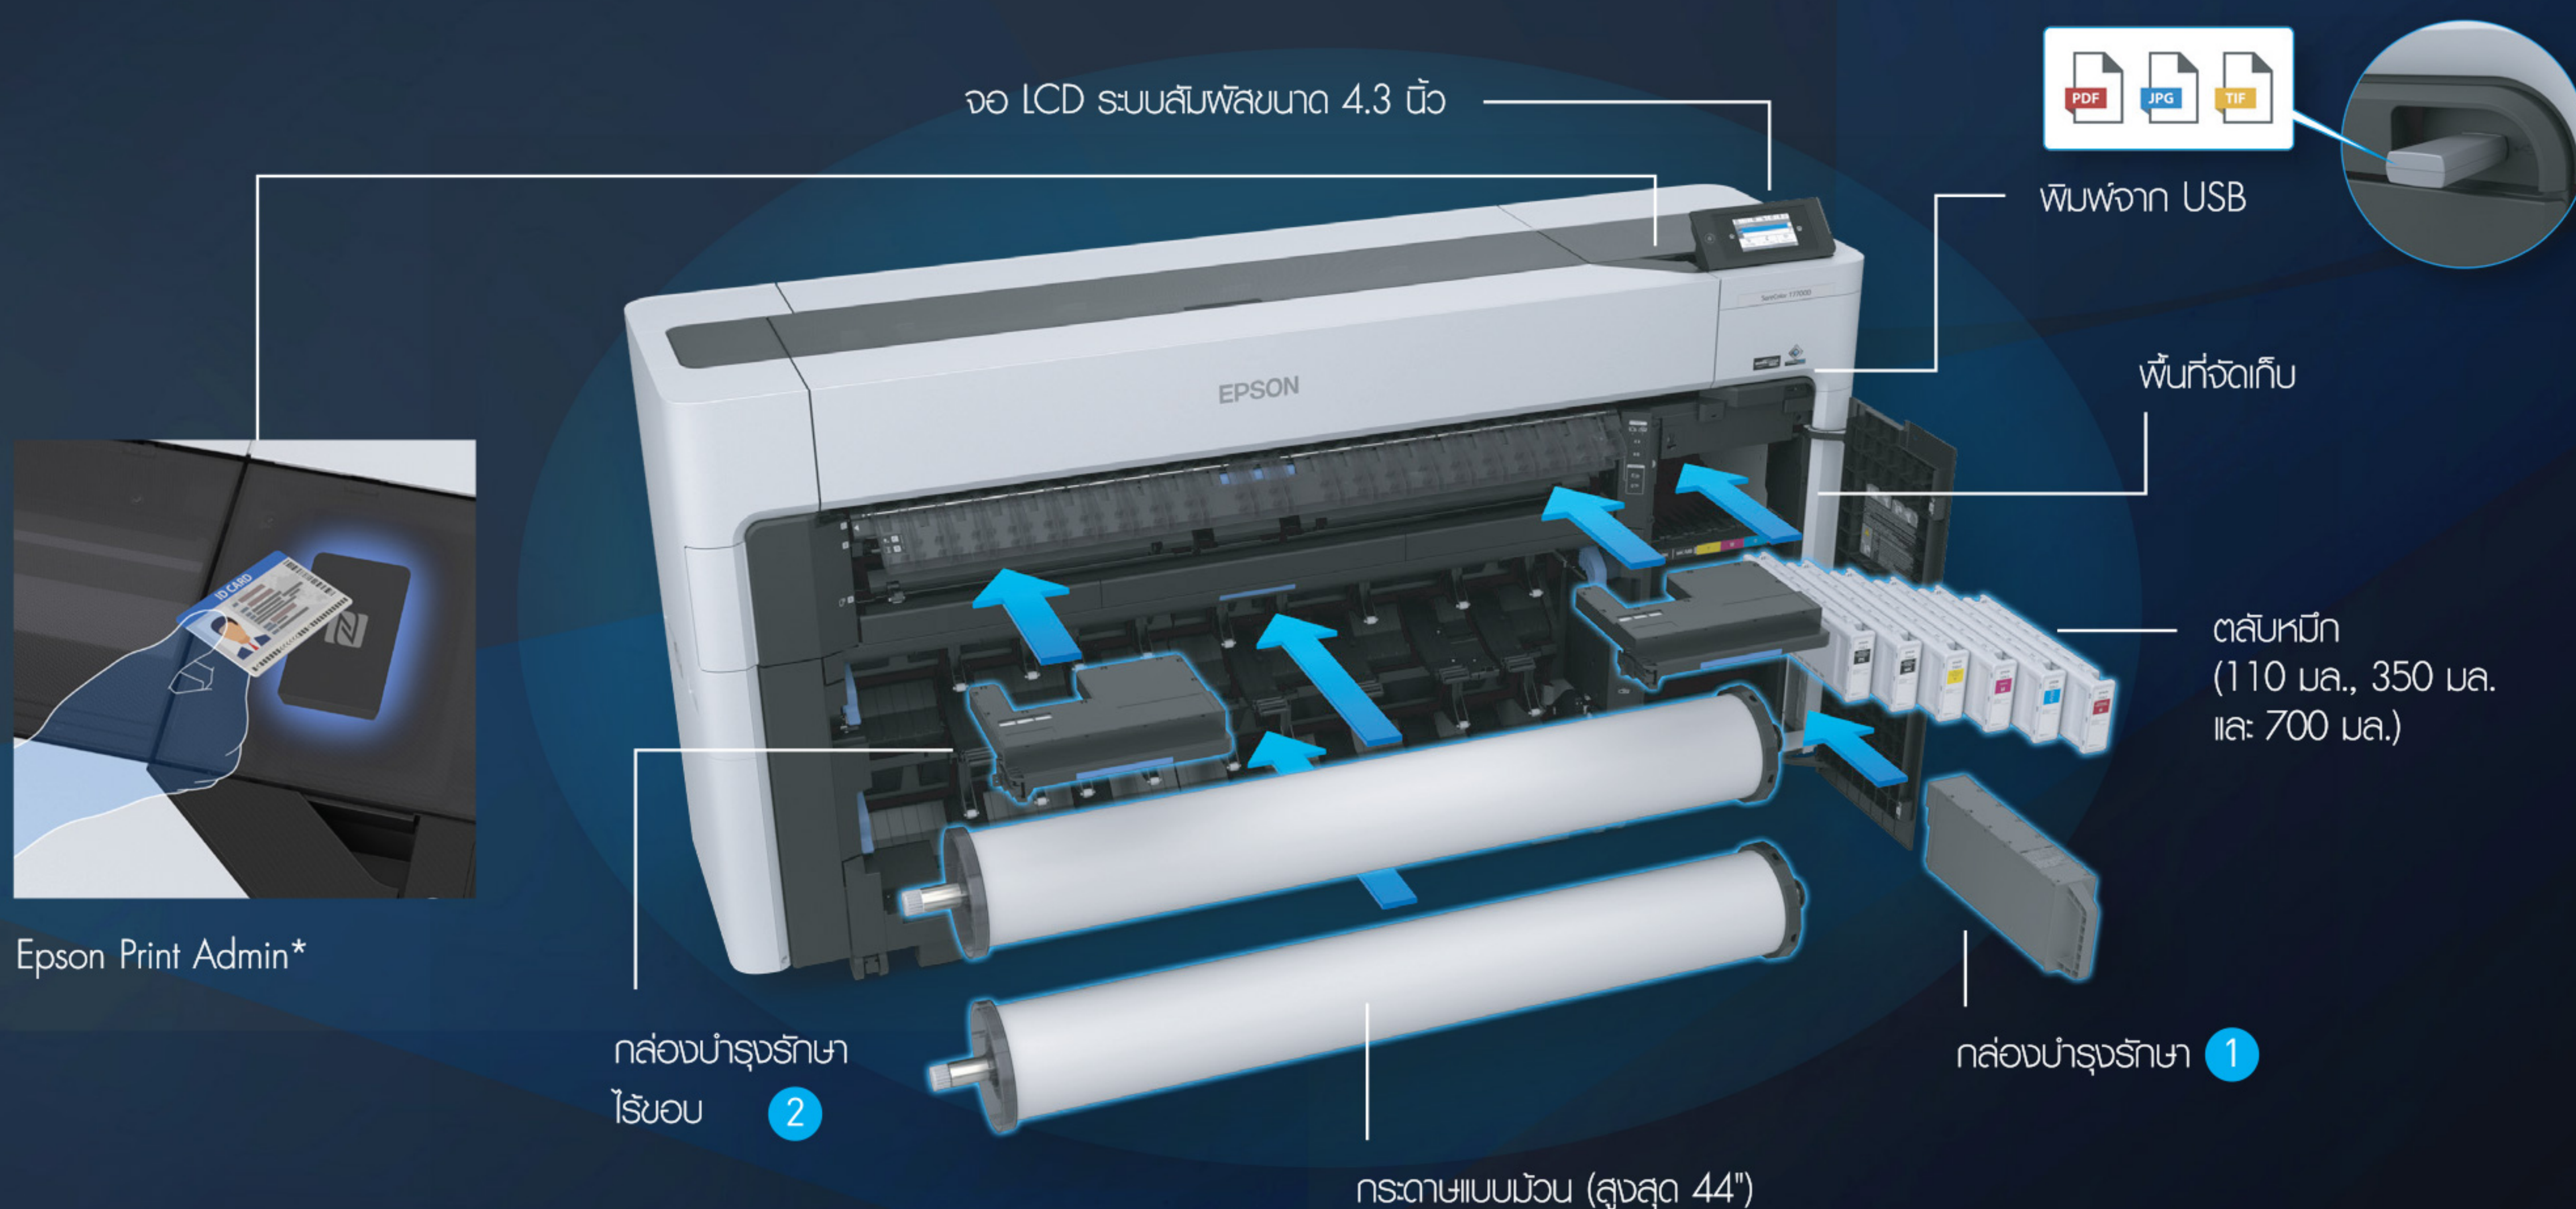

ซอฟต์แวร์ที่รองรับ

Print Management

Epson Print Admin* เป็นระบบจัดการการพิมพ์ที่สร้างความปลอดภัยให้กับงานพิมพ์และการสแกน เพราะสามารถตรวจสอบผู้ใช้งานได้ เพิ่มความสะดวกสบายด้วยระบบจัดการเอกสารและระบบ Pull Printing รวมถึงกำหนดข้อจำกัดและปริมาณการพิมพ์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ตอบโจทย์สำหรับองค์กรที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย และใช้งานสะดวกสบาย


*Epson Print Admin จำเป็นต้องใช้ Windows Server
Epson Print Admin Serverless จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม SSD

จัดการอุปกรณ์ได้หลากหลาย พร้อมระบบตรวจสอบการผลิต

ด้วย Epson Device Admin ผู้ใช้สามารถใช้งานและตรวจสอบอุปกรณ์ เอบสันหลายเครื่องได้พร้อมกัน เจ้าหน้าที่แผนก IT สามารถอัปเดตและแก้ไขปัญหาได้ทันทีเมื่อตรวจพบข้อผิดพลาด รวมถึงจัดทำรายงานการใช้งานเพื่อลดต้นทุน ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบสถานะการผลิตของอุปกรณ์ผ่าน Epson Cloud Solution PORT ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เพิ่มประสิทธิภาพ จัดการระบบงานให้ดียิ่งขึ้น ประหยัดเวลา ใช้งานได้สะดวก ง่ายดายและสามารถแก้ไขปัญหาคือได้จากระยะไกลจากฝ่ายเทคนิคของเอปสัน


Epson Smart Panel

คุณสามารถพิมพ์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างตรงผ่านแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel เปลี่ยนสมาร์ตโฟนทั้งในระบบ Android™ และ iOS® ของคุณให้เป็นศูนย์ควบคุมที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่า ตรวจสอบ พิมพ์และสแกนด้วยเครื่องพิมพ์เอปสัน มีตัวเลือกการตั้งค่าที่หลากหลาย คุณสามารถปรับแต่งแอปพลิเคชันของคุณได้ตามต้องการ

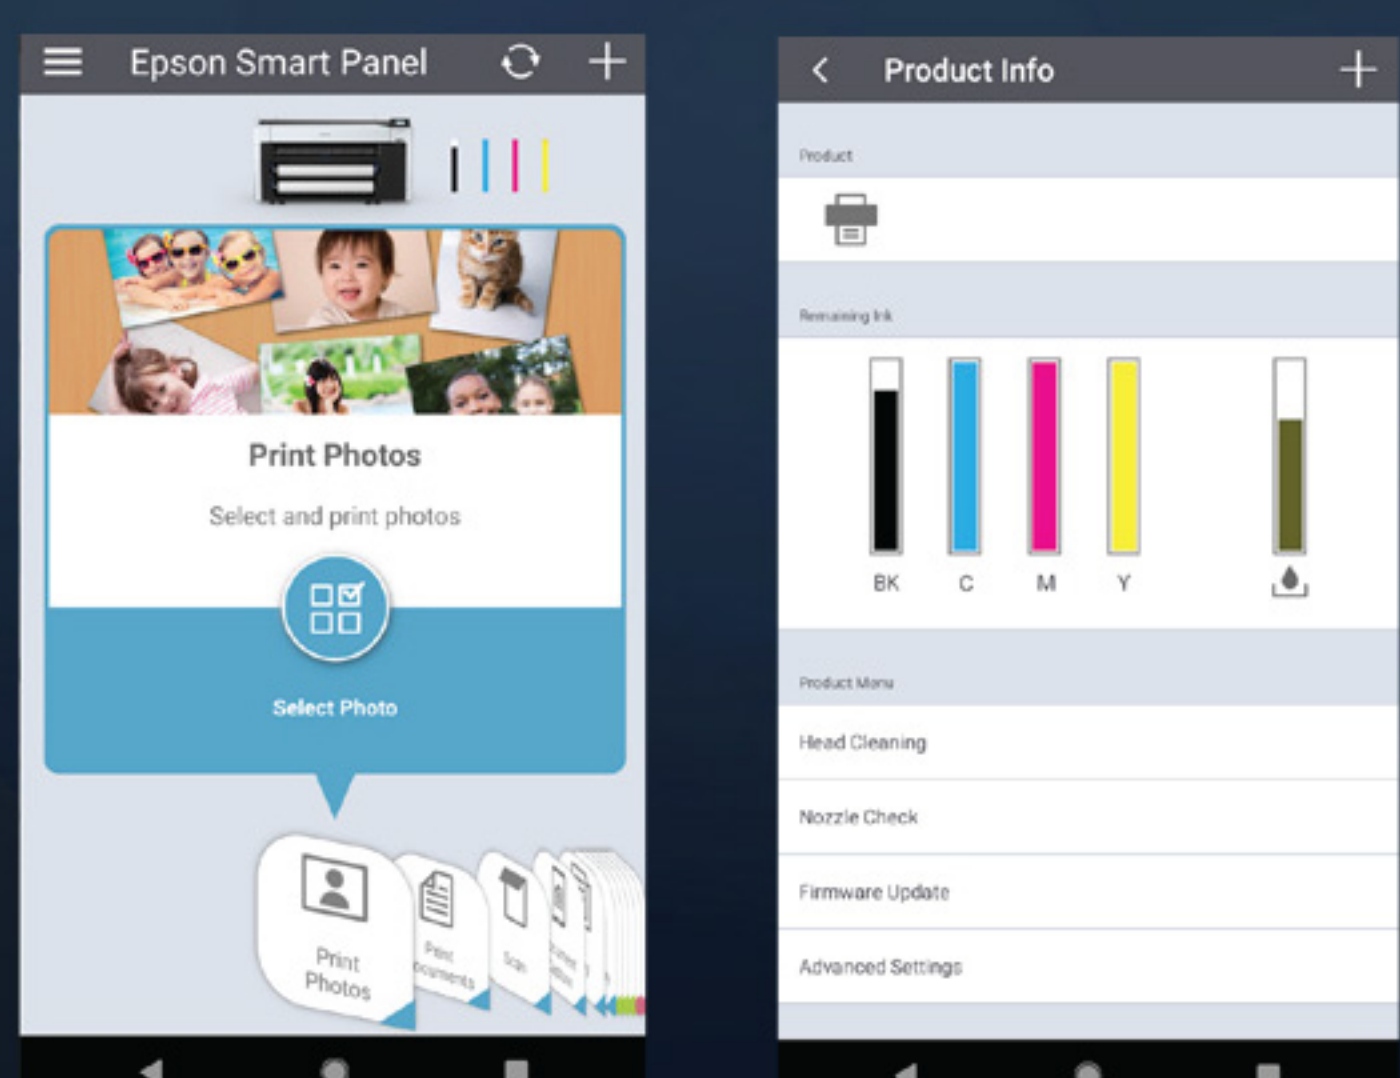

Epson Edge Print Pro

ด้วยซอฟต์แวร์ RIP ที่ใช้งานง่ายของเอปสัน ให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีประมวลผลขั้นสูง ใช้งานพิมพ์คมชัด แม่นยำด้วย Adobe PS Engine สำหรับประมวลผลข้อมูล PostScript ช่วยจัดการงานพิมพ์และเพิ่มประสิทธิภาพของสิ่งานพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น

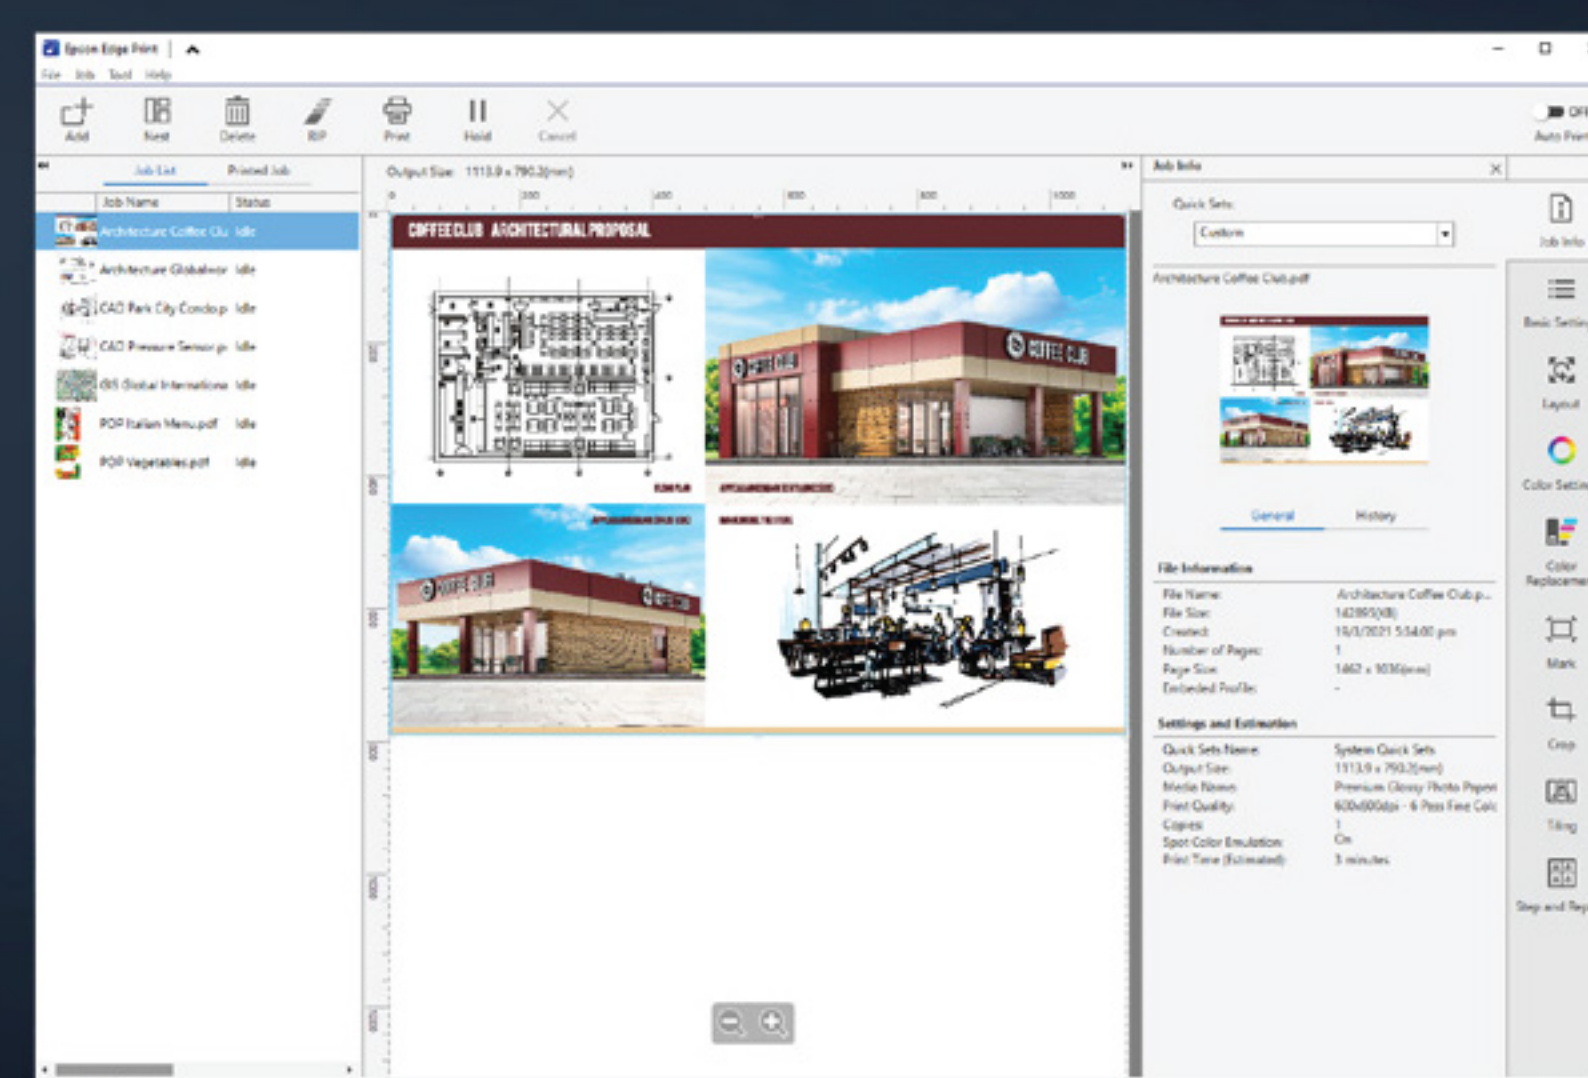


ข้อมูลจำเพาะ

| | | | |
|--|---|---|--|
| รุ่น | SC-T3730E/DE/D | SC-T5730D | SC-T7730D |
| หมายเลข SKU | C11CH79402/C11CH80409/ C11CH80402 | C11CH81402 | C11CH83402 |
| ความกว้างเครื่องพิมพ์ | 24 นิ้ว | 36 นิ้ว | 44 นิ้ว |
| เทคโนโลยีการพิมพ์ | หัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP | | |
| หัวพิมพ์ | 9,600 หัวฉีด (400 หัวฉีด x 24 ช่อง x 1 หัว) | | |
| การเรียงหัวฉีด | 2,400 x 1,200 dpi | | |
| ความละเอียดสูงสุด | 3.5 pl | | |
| ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด | +/- 0.1% หรือ +/- 0.26 มิลลิเมตร | | |
| ความแม่นยำของบรรทัด | 0.08 มิลลิเมตร ¹⁾ (0.02 มิลลิเมตร ²⁾) | | |
| ความกว้างของบรรทัดขั้นต่ำ | | | |
| ความเร็วการพิมพ์ | ขนาด A1 กระดาษธรรมดา: 16 วินาที (แบบร่าง), 21 วินาที (ความเร็ว), 111 วินาที (คุณภาพสูง) กระดาษ Premium Glossy Photo 170 แกรม: 65 วินาที (ความเร็ว), 111 วินาที (คุณภาพ), 245 วินาที (คุณภาพสูงสุด) | ขนาด A0 กระดาษธรรมดา: 25 วินาที (แบบร่าง), 32 วินาที (ความเร็ว), 184 วินาที (คุณภาพสูง) กระดาษ Premium Glossy Photo 170 แกรม: 108 วินาที (ความเร็ว), 184 วินาที (คุณภาพ), 417 วินาที (คุณภาพสูงสุด) | ขนาด B0 กระดาษธรรมดา: 35 วินาที (แบบร่าง), 46 วินาที (ความเร็ว), 258 วินาที (คุณภาพสูง) กระดาษ Premium Glossy Photo 170 แกรม: 152 วินาที (ความเร็ว), 281 วินาที (คุณภาพ), 614 วินาที (คุณภาพสูงสุด) |
| CAD | ขนาด A1 กระดาษธรรมดา: 300 x 600 dpi Line Draw/แบบร่าง: 20 วินาที, 600 x 600 dpi Line Draw/ความเร็ว: 27 วินาที | A1 Landscape กระดาษธรรมดา 300 x 600 dpi Line Draw/แบบร่าง: 16 วินาที, 600 x 600 dpi Line Draw/ความเร็ว: 23 วินาที ขนาด A0 กระดาษธรรมดา 300 x 600 dpi Line Draw/แบบร่าง: 28 วินาที, 600 x 600 dpi Line Draw/ความเร็ว: 43 วินาที | |
| โพลีเตอร์ | ขนาด A1 กระดาษธรรมดา: 300 x 600 dpi EPSON Vivid/ความเร็ว: 21 วินาที | ขนาด A0 กระดาษธรรมดา: 300 x 600 dpi EPSON Vivid/ความเร็ว: 32 วินาที | ขนาด B0 กระดาษธรรมดา: 300 x 600 dpi EPSON Vivid/ความเร็ว: 46 วินาที |
| รสมหึก | หมึก UltraChrome XD3 Pigment | | |
| ชนิดหมึก | ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, แดง, ดำด้าน, ดำภาพถ่าย | | |
| การจัดการกระดาษ | กระดาษม้วน (ม้วนคู่), กระดาษแผ่น (ป้อนด้วยมือ), แผ่นโพลีเตอร์ (ป้อนด้วยมือ) | | |
| ทางเดินกระดาษ | แกน 2/3 นิ้ว, สูงสุด 170 มิลลิเมตร | | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางกระดาษม้วนสูงสุด | 6.8 กิโลกรัม | | |
| น้ำหนักกระดาษม้วนสูงสุด | 254 - 610 มิลลิเมตร | 10.5 กิโลกรัม | 12.5 กิโลกรัม |
| ความกว้างกระดาษ | 203 - 610 มิลลิเมตร | 254 - 914 มิลลิเมตร | 254 - 1,118 มิลลิเมตร |
| ขอบ (กระดาษม้วน) ³⁾ | ด้านบนและด้านล่าง: ค่าสุด 3 มิลลิเมตร, ด้านซ้ายและด้านขวา: ค่าสุด 0 มิลลิเมตร | | |
| ขอบ (กระดาษแผ่น) ³⁾ | ด้านบน: ค่าสุด 3 มิลลิเมตร, ด้านล่าง: ค่าสุด 12.7 มิลลิเมตร, ด้านซ้ายและด้านขวา: ค่าสุด 0 มิลลิเมตร | | |
| ความหนากระดาษ | กระดาษม้วน: 0.07 - 0.8 มิลลิเมตร, กระดาษแผ่น: 0.07 - 0.8 มิลลิเมตร, แผ่นโพลีเตอร์: 0.8 - 1.5 มิลลิเมตร | | |
| ขนาดความกว้างแบบไร้ขอบ (มิลลิเมตร) ⁴⁾ | 1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254 | | |
| การเชื่อมต่อ | USB 3.0, Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T), Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) | | |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | Wi-Fi Direct (Simple AP, เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง) | | |
| Wi-Fi Direct | มี ⁵⁾ | | |
| USB Host | | | |
| พิมพ์ผ่าน USB โดยตรง ⁶⁾ | SC-T3730D/T5730D/T7730D: PDF, TIFF, JPEG, HP-GL/2 [®] , HP RTL [®] SC-T3730E/T3730DE: Epson Scanned PDF, TIFF, JPEG, HP-GL/2 [®] , HP RTL [®] | | |
| ภาษาเครื่องพิมพ์ ⁷⁾ | SC-T3730D/T5730D/T7730D: ESC/R raster, HP-GL/2 [®] , HP RTL [®] , Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 SC-T3730E/T3730DE: ESC/R raster, HP-GL/2 [®] , HP RTL [®] | | |
| แผงควบคุม | หน้าจอสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว | | |
| โซลูชันมือถือ | Epson Smart Panel, Apple AirPrint | | |
| หน่วยความจำ | 4GB + 960GB (อุปกรณ์เสริม SSD) | | |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows XP (32bit/64bit)/Vista/7/8/8.1/10/11 Windows Server 2003 SP2 หรือสูงกว่า/2008/2012/2016/2019/2022 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า | | |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | AC 100 - 240V, 50/60Hz | | |
| แรงดันไฟฟ้า | 3.4 - 1.6A | | |
| กรงเสไฟฟ้า | | | |
| การสิ้นเปลืองพลังงาน | ขณะทำงาน | 75W | 80W |
| | เตรียมพร้อม | 32W | 32W |
| | พักเครื่อง | 2.0W | 2.0W |
| | สแตนด์บาย | 0.3W | 0.3W |
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิ: 10 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 40°C | | |
| อุณหภูมิ | ขณะทำงาน: 20% - 80% (ไม่มีกระดาษใน), จัดเก็บ: 5% - 85% (ไม่มีกระดาษใน) | | |
| ระดับความดังเสียง | 46dB (A) | 46dB (A) | 50dB (A) |
| ระดับพลังเสียง | 6.3B (A) | 6.4B (A) | 6.6B (A) |
| ขนาดและน้ำหนัก | ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง), จัดเก็บ | 1,365 x 499 x 975 มิลลิเมตร | 1,645 x 499 x 975 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | | 118.1 กิโลกรัม | 136.8 กิโลกรัม |
| อุปกรณ์ภายในกล่อง | เครื่องพิมพ์, ตลับหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กล้องบำรุงรักษา | | |

ขนาดและน้ำหนัก

SC-T3730E/DE/D

น้ำหนัก: ประมาณ 118.1 กิโลกรัม

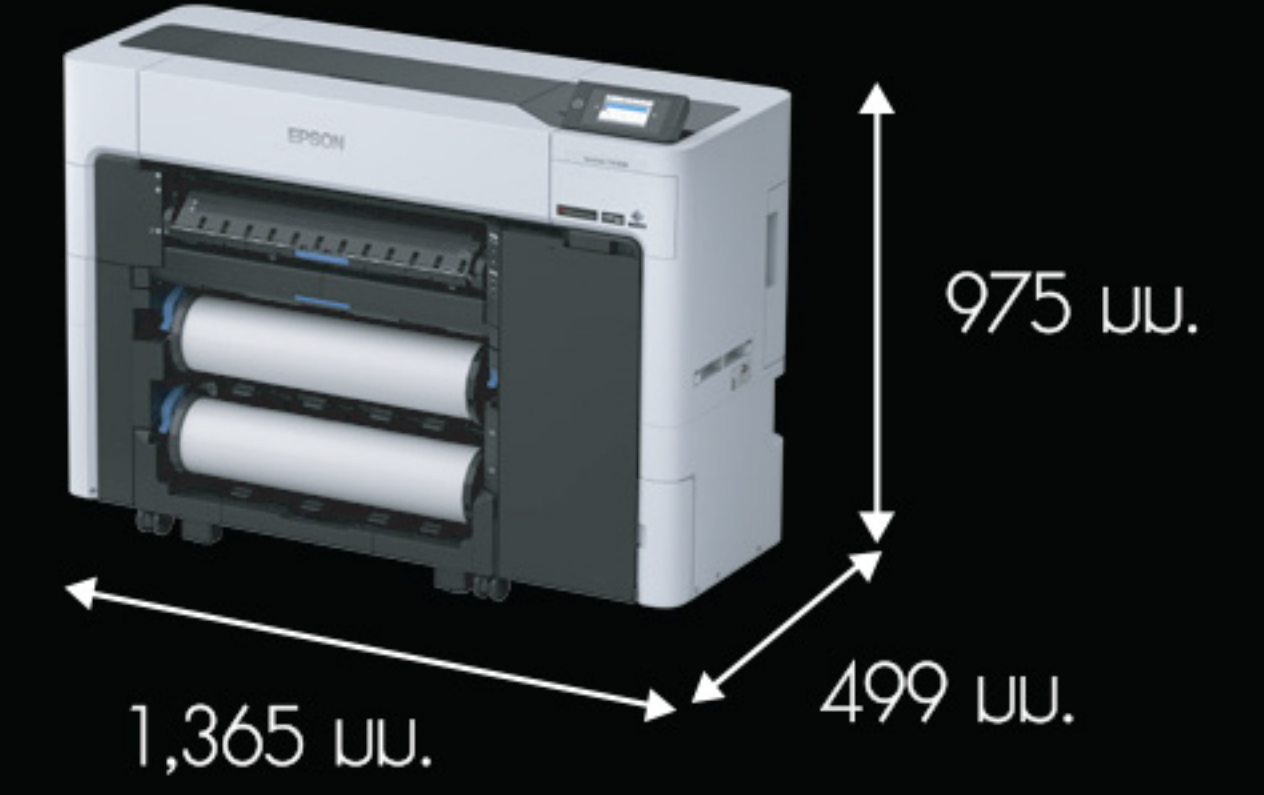


SC-T5730D

น้ำหนัก: ประมาณ 136.8 กิโลกรัม



SC-T7730D

น้ำหนัก: ประมาณ 155 กิโลกรัม

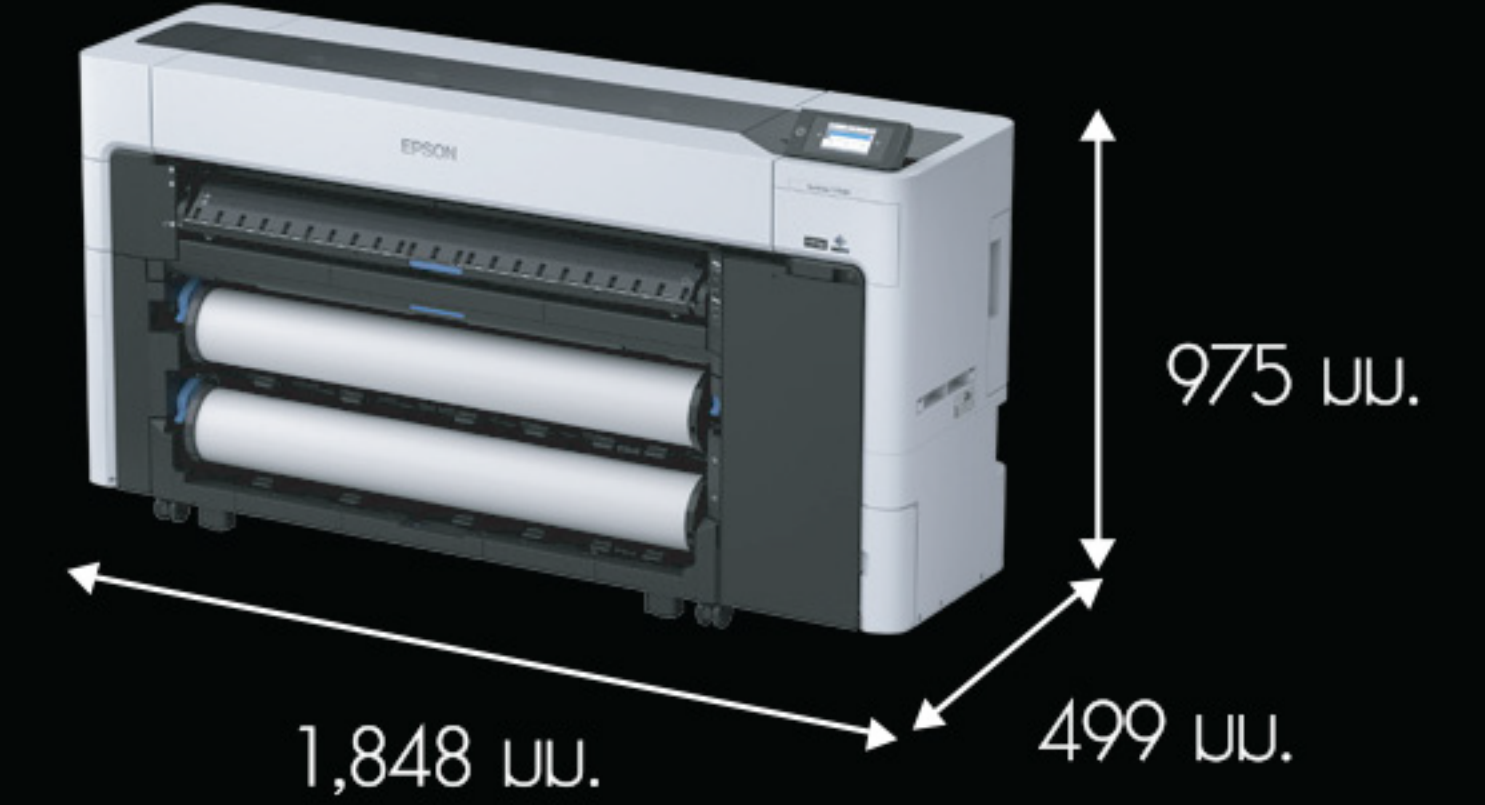

อุปกรณ์เสริม

| | |
|------------------------------|------------|
| แกนม้วนขนาด (24 นิ้ว) | C12C937711 |
| แกนม้วนขนาด (36 นิ้ว) | C12C937671 |
| แกนม้วนขนาด (44 นิ้ว) | C12C936171 |
| ชุด SSD (960 GB) | C12C936671 |
| Epson Print Admin | 7110574 |
| Epson Print Admin Serverless | 7111310 |
| Epson Edge Print Pro | 185105401 |

วัสดุสิ้นเปลือง

| | |
|--------------------------|------------|
| กล่องบำรุงรักษา | C13S210115 |
| กล่องบำรุงรักษาแบบไร้ขอบ | C13S210116 |
| ใบมีดตัด | C13S210117 |
| แผ่นทำความสะอาด | C13S090013 |

© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอมสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง ภาพลายเส้น/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวเอกจำหน่าย

พฤษภาคม 2565

¹⁾ ISO/IEC 24790, กระดาษทดสอบด้านเดียว, CAD/Line Drawing, ความเร็ว, ความเร็วสูง = 0, รายละเอียดที่ต่ำสุด = 100

²⁾ Addressable

³⁾ ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน/วัตถุประสงค์พิมพ์

⁴⁾ ขนาดที่รองรับสูงสุดขึ้นอยู่กับหน้ากว้างเครื่องพิมพ์

⁵⁾ โปรงรับหน่วยความจำ USB ที่ตั้งพิมพ์มีการเข้ารหัสหรือความปลอดภัย โปรงรับการเชื่อมต่อผ่านเครื่องอ่าน/เขียนหน่วยความจำ USB หรือสายพวง

⁶⁾ T3730E/T3730DE: Epson Scanned PDF, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP RTL

⁷⁾ T3730E/T3730DE: ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL

⁸⁾ แนะนำให้ทำการทดสอบก่อนซื้อเครื่องพิมพ์ว่าใช้การพิมพ์โดยตรงผ่าน HP-GL/2 หรือ HP RTL เพราะการรองรับหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันหรือข้อมูล


บริษัท เอมสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

support@eth.epson.co.th
Epson Thailand
02-460-9699

Follow Us

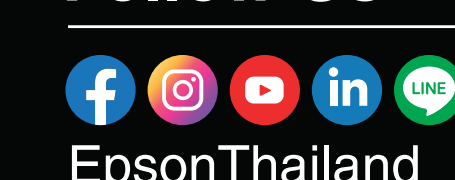

EpsonThailand

More Details

